




地すべり計測

地すべり警報器

K-8 シリーズ

地すべり記録器 SRL-3 または SRL-6 に接続して、地すべり記録器の警報接点が閉じた時に警報を発令する警報器で、機種により AC 電源専用、DC 電源専用、交直両用型があります。各機種ともブザーが付いていますので、人家内に設置すれば、この警報器だけでも警報発令を知ることができます。もちろん外部警報出力機能の付いた機種を使用すれば、回転灯やサイレンなどで警報を広い範囲に知らせることができます。

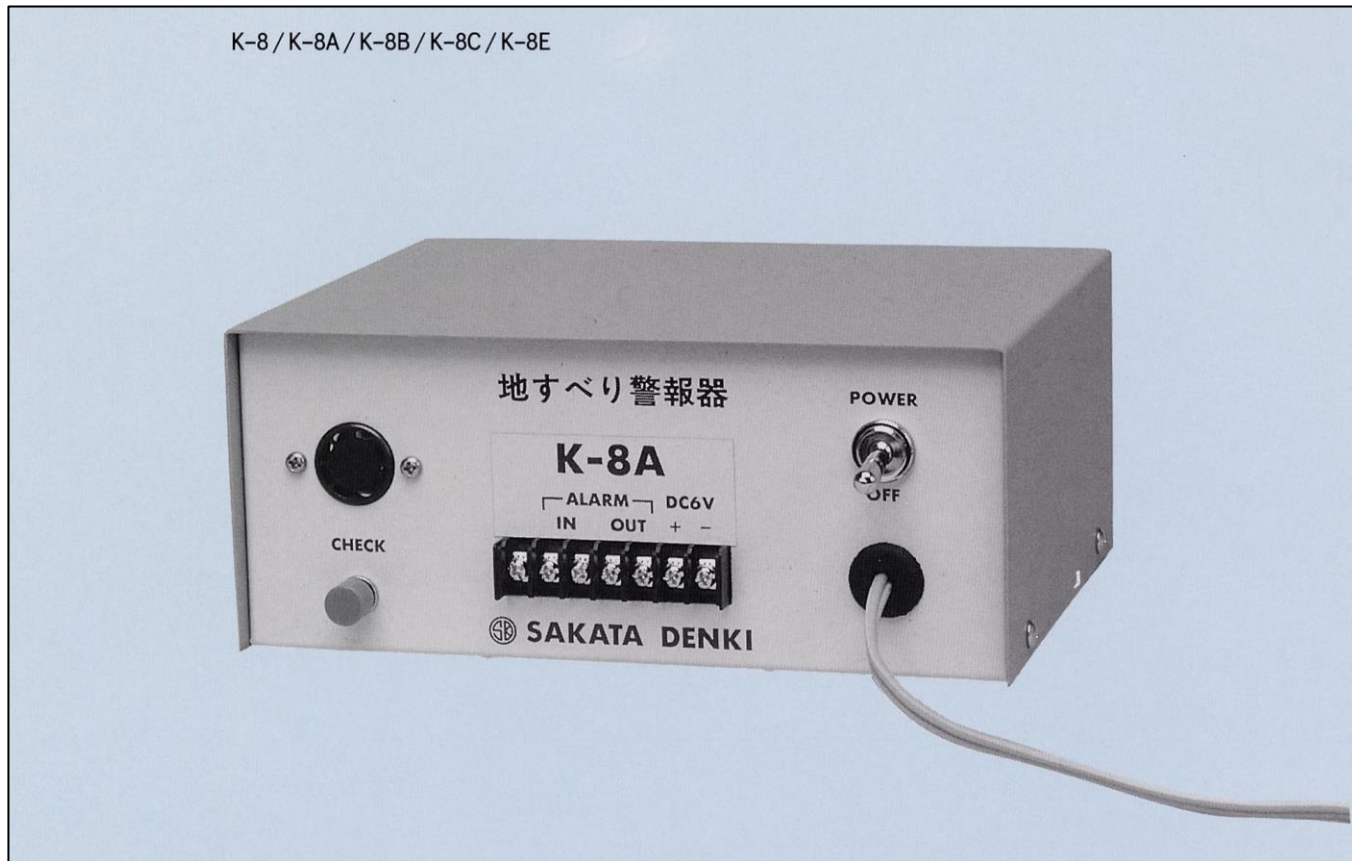

名 称	地すべり警報器				
型 式	K-8	K-8A	K-8B	K-8C	K-8E
駆 動 電 源	AC 100V、 50~60Hz	AC 100V	バッテリー DC 12V	AC 100V、 50~60Hz	AC 100V
	バッテリー DC 6V 警報出力持続時間 約 3 時間				DC 6V
警報表示機能	内蔵電子ブザー鳴動				
警 報 入 力	1点 無電圧接点				
適 用 検 出 器	地すべり記録器 (SRL-3, SRL-6, SRL-13, SRL-16)				
警 報 出 力	無し	無電圧接点 (AC, DC 両用)	DC 12V 電圧接点 最大負荷電流 10 A	AC 100V 電圧接点	無電圧接点 (AC, DC 両用)
チェック機能	押しボタン式				
入力ケーブル延長特性	全長 (往復で) の抵抗値が 75 Ω以下			同左 100Ω以下	同左 400 Ω以下
消 費 電 力	待機時 約 3VA、動作時 約 17VA		待機時 0W、 警報出力時約 6W	待機時 約 3 VA、動作時 約 17VA	
周 囲 環 境	周囲温度 0 ~ +40 °C、湿度 85 %以下 (結露なきこと)				
寸法・重量	190 (W)×150 (D)×80 (H) mm 0.9 kg				



坂田電機株式会社

営業部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢 2-17-20
TEL : 042-464-3711 FAX : 042-464-3773

E-mail: eigyou@sakatadenki.co.jp URL: http://www.sakatadenki.co.jp/