


山留め壁や擁壁などの土中構造物の壁面に加わる土圧を測定する土圧計で、受圧部は二次ダイヤフラム式の採用で土圧に対するひずみが微小ですから、砂礫層中などの構造物壁面用土圧計として適しています。

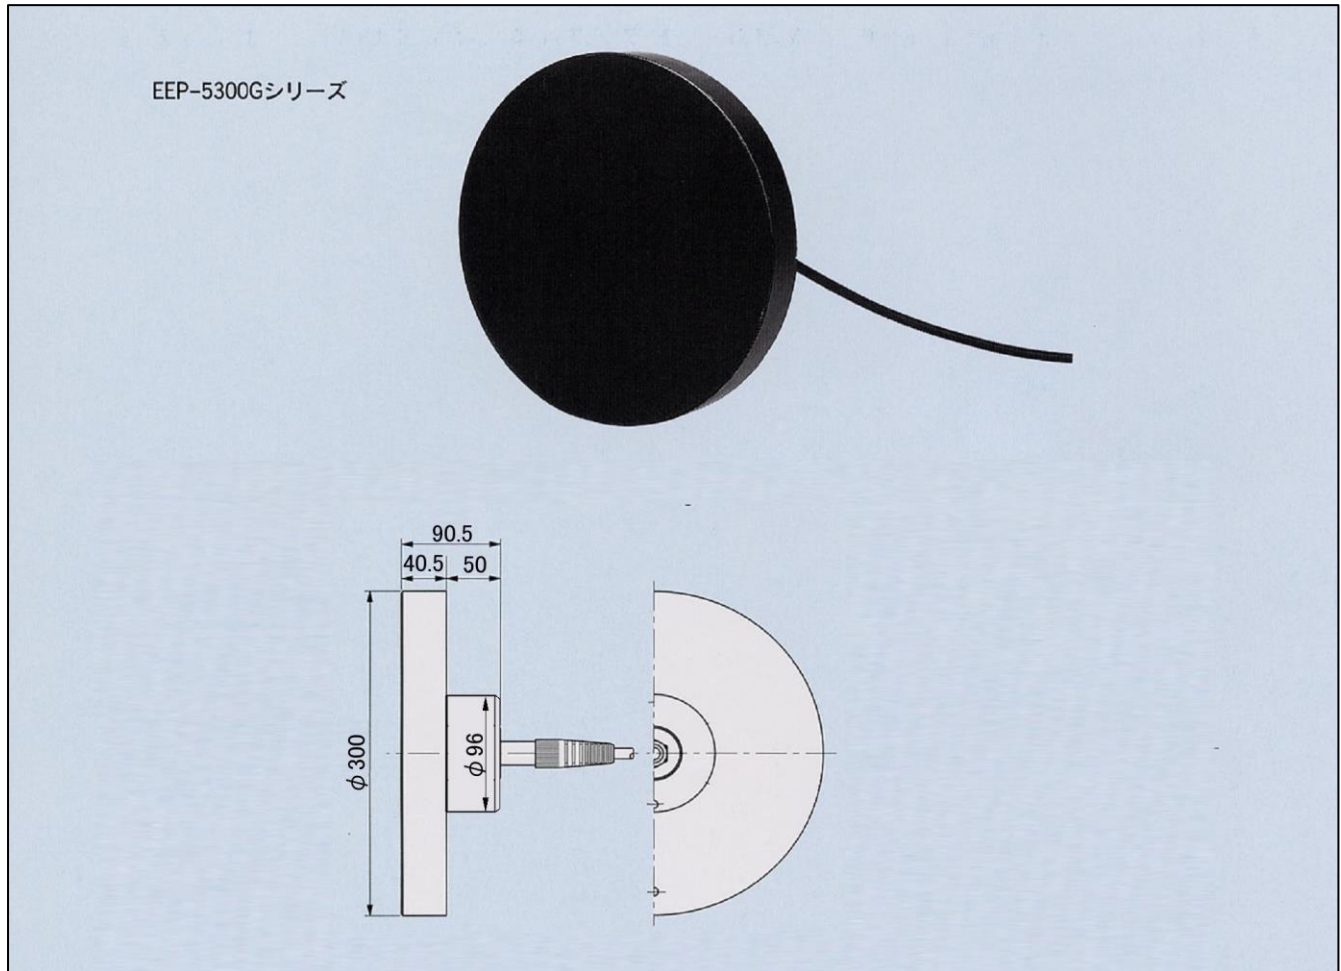

名 称	壁 面 土 圧 計 (打込み用)					
型 式	EEP-5301G	EEP-5302G	EEP-5303G	EEP-5305G	EEP-5307G	EEP-5310G
測 定 範 囲	0.1 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1.0 MPa
変 換 方 式	差動トランス					
非 直 線 性	0.5 % F.S 以内					
温 度 特 性	0.1 %/℃以下					
許容温度範囲	-30 ℃～+80 ℃					
絶 縁 抵 抗	50 MΩ 以上					
使用ケーブル	SC-DT(一括シールド EP ゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル)					
使用測定器	EM シリーズ、EC シリーズ					
そ の 他	型式末尾 T は測温機能付きです。					
質 量	3.7 kg					

※ 測定範囲は、上記表の他に 1.2～5MPa もあります。お問い合わせください。