




土圧計測

土中土圧計 EEP-5300D シリーズ

ロックフィルダムのコアゾーン、アースダムあるいは一般の盛土内に設置して土中土圧を測定する土圧計で、受圧部は二次ダイヤフラム式の採用で厚さ／直径比が 1/60 以下ですから土中土圧計として適しています

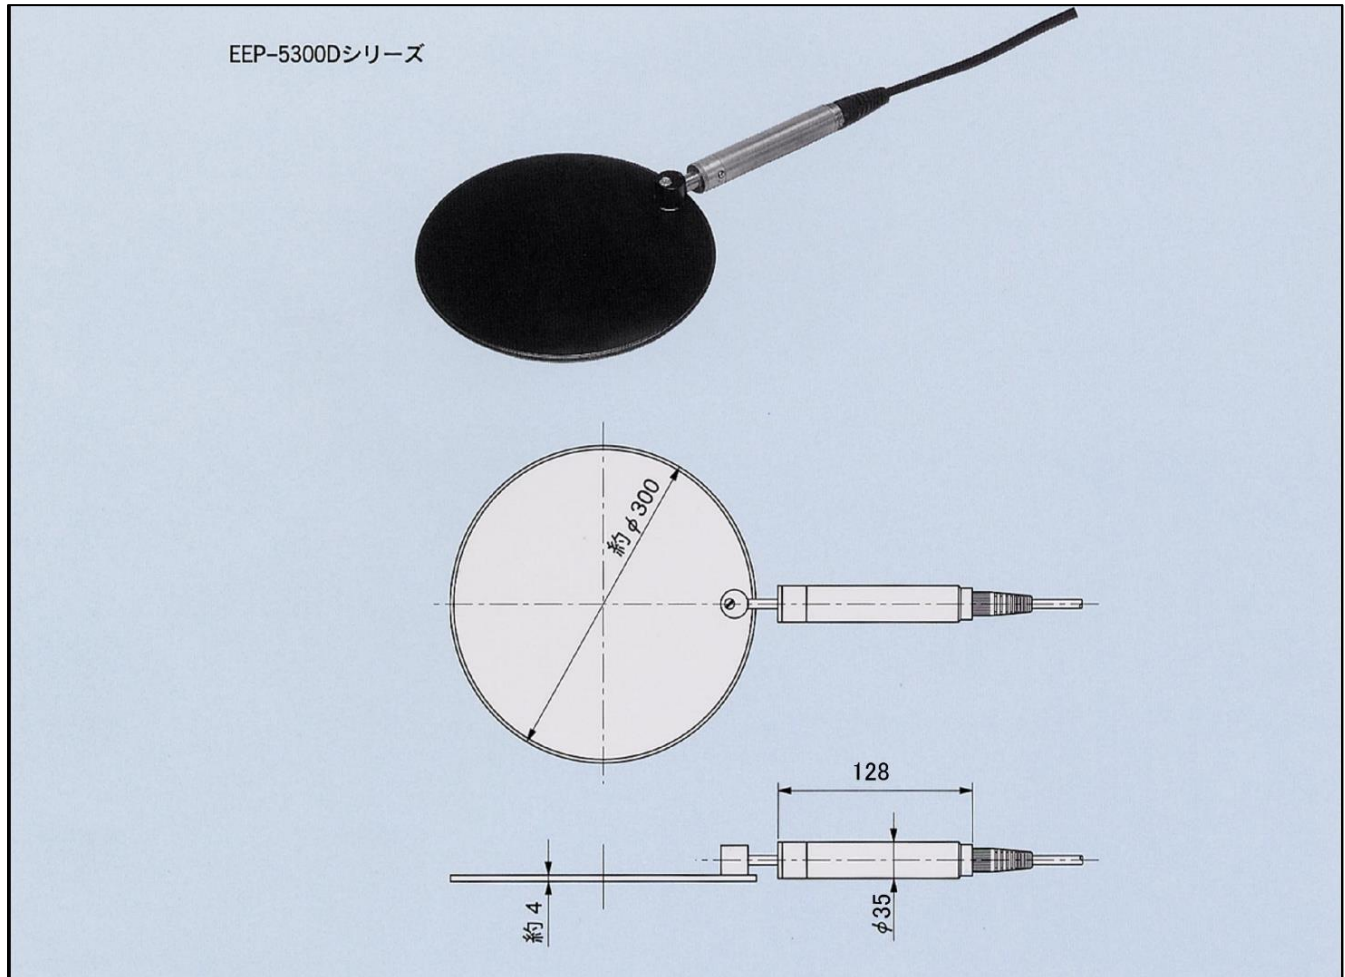

名 称	壁 面 土 圧 計 (打込み用)					
型 式	EEP-5301D	EEP-5302D	EEP-5303D	EEP-5305D	EEP-5307D	EEP-5310D
測 定 範 圍	0.1 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1.0 MPa
変 換 方 式	差動トランス					
非 直 線 性	0.5 % F.S 以内					
温 度 特 性	0.1 %/℃以下					
許容温度範囲	-30 ℃～+80 ℃					
絶 縁 抵 抗	50 MΩ 以上					
使用ケーブル	SC-DT(一括シールド EP ゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル)					
使用測定器	EM シリーズ、EC シリーズ					
そ の 他	型式末尾 T は測温機能付き、S は耐蝕塗装タイプです。					
質 量	3 kg					

※ 測定範囲は、上記表の他に 1.2～5MPa もあります。お問い合わせください。