


応力計測

ロックボルト軸力計

ERB-9200 シリーズ

ロックボルト内に生じる応力を測定します。異径鉄筋の両面の溝にストレングージを貼付し、またケーブルも溝内に保護するなど正確な測定、耐久性を考慮した全面接着型の軸力計です。また、ロックボルト軸力計には機械式に測定するものもあります。

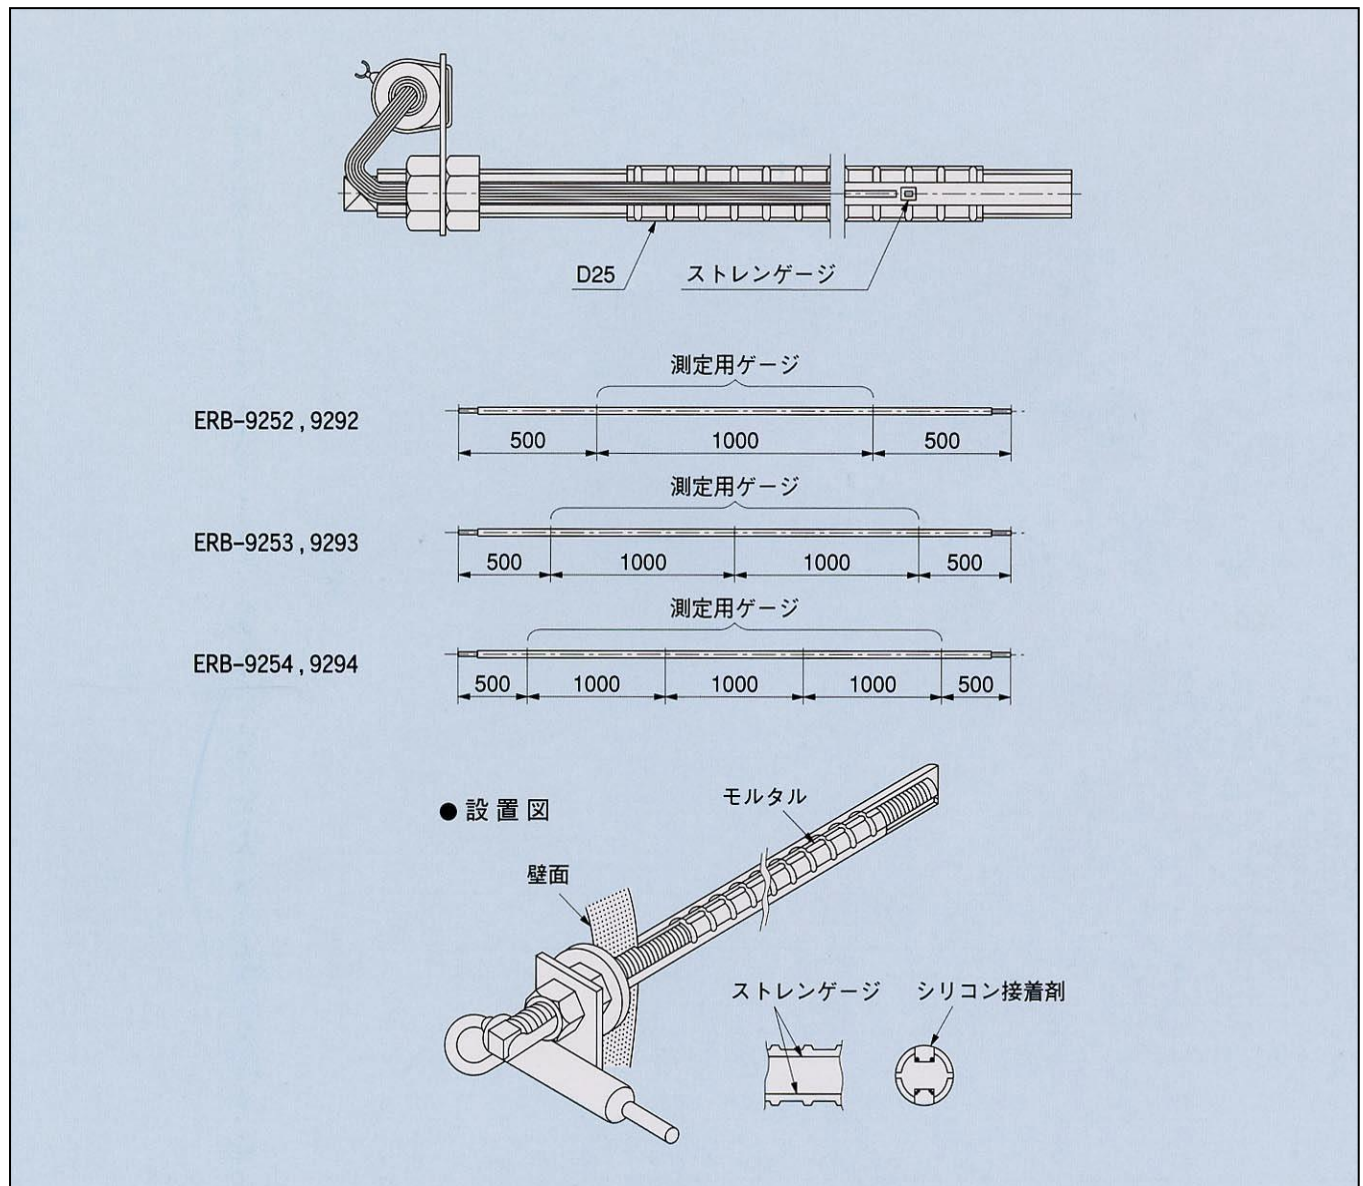

名称	ロックボルト軸力計					
型式	ERB-9252	ERB-9253	ERB-9254	ERB-9292	ERB-9293	ERB-9294
測定範囲	100 kN (最大軸力)			130 kN (最大軸力)		
変換方式	ストレングージ			ストレングージ		
非直線性	1.0 % F.S 以内			1.0 % F.S 以内		
許容温度範囲	-5 °C ~ +60 °C			-5 °C ~ +60 °C		
絶縁抵抗	100 MΩ以上			100 MΩ以上		
使用ケーブル	10×0.5 mm ² シールド付きビニールシース			10×0.5 mm ² シールド付きビニールシース		
使用測定器	EMシリーズ, ECシリーズ			EMシリーズ, ECシリーズ		
特記事項	使用異径鉄筋は呼称 D25			使用異径鉄筋は呼称 D29		