




ロックボルト軸力計 ERB-9200 シリーズ

ロックボルト内に生じる応力を測定します。異径鉄筋の両面の溝にストレンゲージを貼付し、またケーブルも溝内に保護するなど正確な測定、耐久性を考慮した全面接着型の軸力計です。また、ロックボルト軸力計には機械的に測定するものもあります。

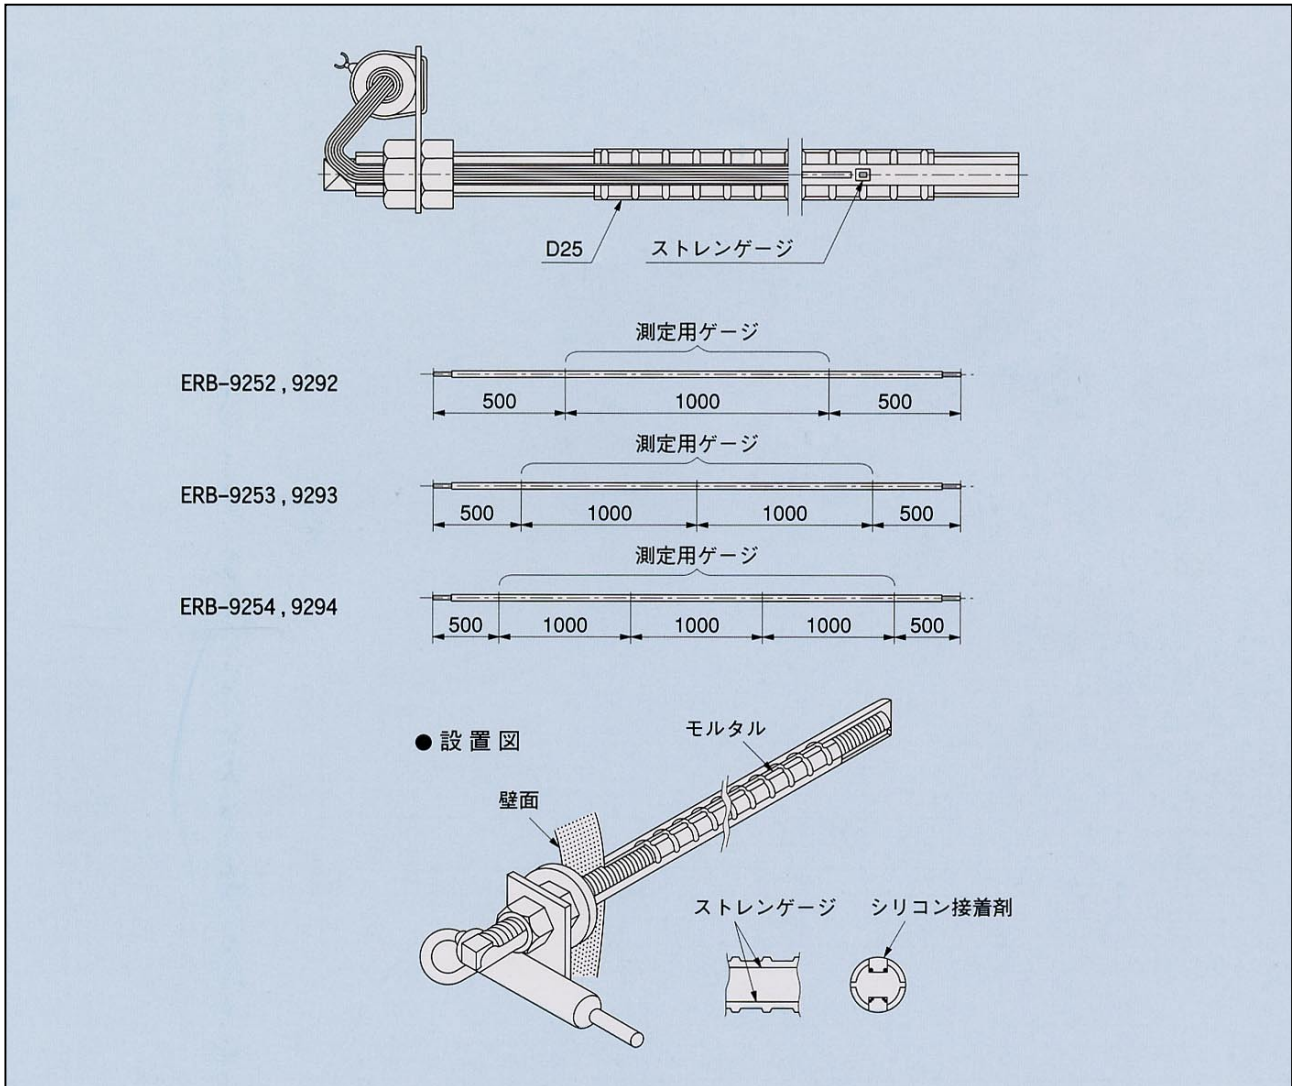

名 称	ロックボルト軸力計					
型 式	ERB-9252	ERB-9253	ERB-9254	ERB-9292	ERB-9293	ERB-9294
測定範囲	100 kN(最大軸力)			130 kN(最大軸力)		
変換方式	ストレンゲージ			ストレンゲージ		
非直線性	1.0 % F.S 以内			1.0 % F.S 以内		
許容温度範囲	-5 °C ~ +60 °C			-5 °C ~ +60 °C		
絶縁抵抗	100 MΩ 以上			100 MΩ 以上		
使用ケーブル	10 × 0.5 mm ² シールド付きビニールシース			10 × 0.5 mm ² シールド付きビニールシース		
使用測定器	ME-22E, EM-992			ME-22E, EM-992		
特記事項	使用異径鉄筋は呼称 D25			使用異径鉄筋は呼称 D29		

坂田電機株式会社

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20
TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp
URL: <http://www.sakatadenki.co.jp/>