




地中変位収録器 EL-201A

■挿入式傾斜計 (EIN-5015G, 5030G, 5060G 等) の専用データ収録器で、傾斜計の測定値を各深度の側方変位に演算して収録し、区間変位、変形に演算、グラフ化して液晶画面に表示しますので、現場でのデータ確認が容易にできます。また、このデータは内部メモリに収録し、標準装備の RS-232C インタフェースでパーソナルコンピュータに転送できますので、データ用紙への書き込みやデータ整理、処理等に要する時間が短縮できます。EL-201A の表示画面は大型の液晶表示なのでデータが見やすく、対話形式でできますので簡単です。プリンタ (NEC PC-PR 系) を接続すれば、測定値、演算値、変形グラフを印刷できます。

■フットスイッチ UA-02

フットスイッチを接続すれば、測定時に手を使わずにデータ収録することが可能です。

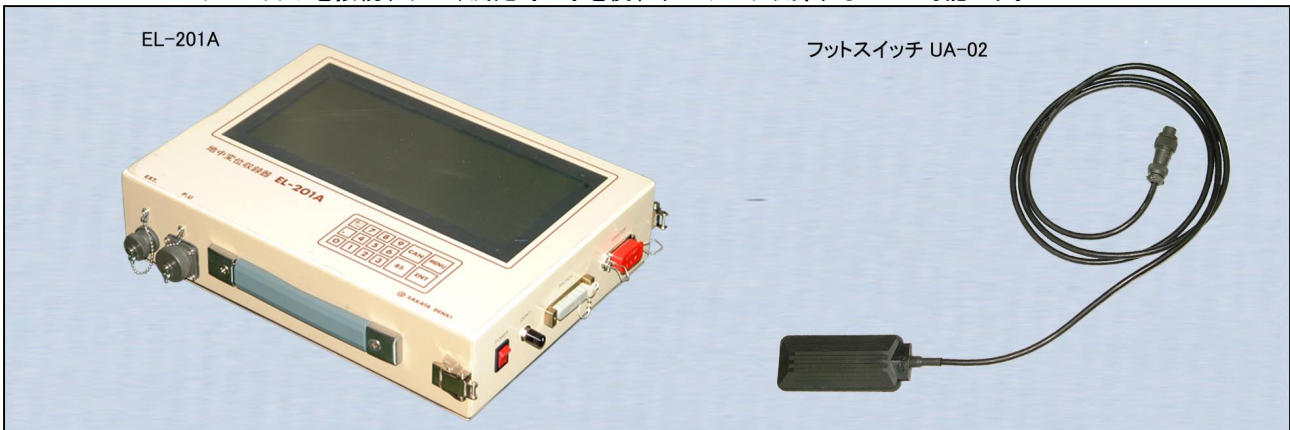

名 称	地 中 変 位 収 録 器
型 式	EL-201A
適 応 検 出 器	挿入式傾斜計 EIN-5030G、5060G
表 示	液晶表示(240×79mm) 表示項目:深度。測定値(0°, 180°)、偏差、区間変位、変形、変形グラフ
測 定 範 囲	±300分(± 87.16 mm/m) ±600分(± 173.65 mm/m) オーバーレンジ許容範囲 約 110%以内
分 解 能	0.01 mm/m
測 定 深 度	最大 120m
測 定 孔 設 定	最大 20 箇所
収 録 ファイル 数	最大 20 回分 (例)深度 120m 以内の測定孔が 5 箇所、X,Y 2 方向測定の場合 20 / (5×2)=2 2 回分の測定データを記憶可能
データ通信方式	RS-232C 準拠
電 源	ニッカド電池(標準) 7.2 V(1.2V×6) 4.4 AH
消 費 電 力	約 3.5 W
連 続 使 用 時 間	7 時間
充 電 時 間	14 時間 (フルチャージ) 充電器電源 AC 100 V±10%
使用温湿度範囲	0°C ~ +40°C 85 % RH 以下
付 属 品	充電器 1 台、在来挿入式傾斜計接続ケーブル 1本、フットスイッチ ケーブル
寸 法 ・ 重 量	345 (W) × 235 (D) × 75 (H) mm 約 4.5kg
オ プ シ ョ ン	プリンタ(NEC PC-PR対応) RS-232C ケーブル

 **坂田電機株式会社**

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20
TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp
URL: <http://www.sakatadenki.co.jp/>