


地中変位収録器 EL-201B

■ 挿入式傾斜計 (EIN-5015G, 5030G, 5060G 等) の専用データ収録器で、各深度の水平変位を収録、処理するものです。処理装置は、内臓のPDAを利用し収録データ・偏差・区間変位・地中変形の表示が可能です。収録データは、PDAから他の処理システム (PC) に転送可能です。

■ フットスイッチ UA-02

フットスイッチを接続すれば、測定時に手を使わずにデータ収録することが可能です。

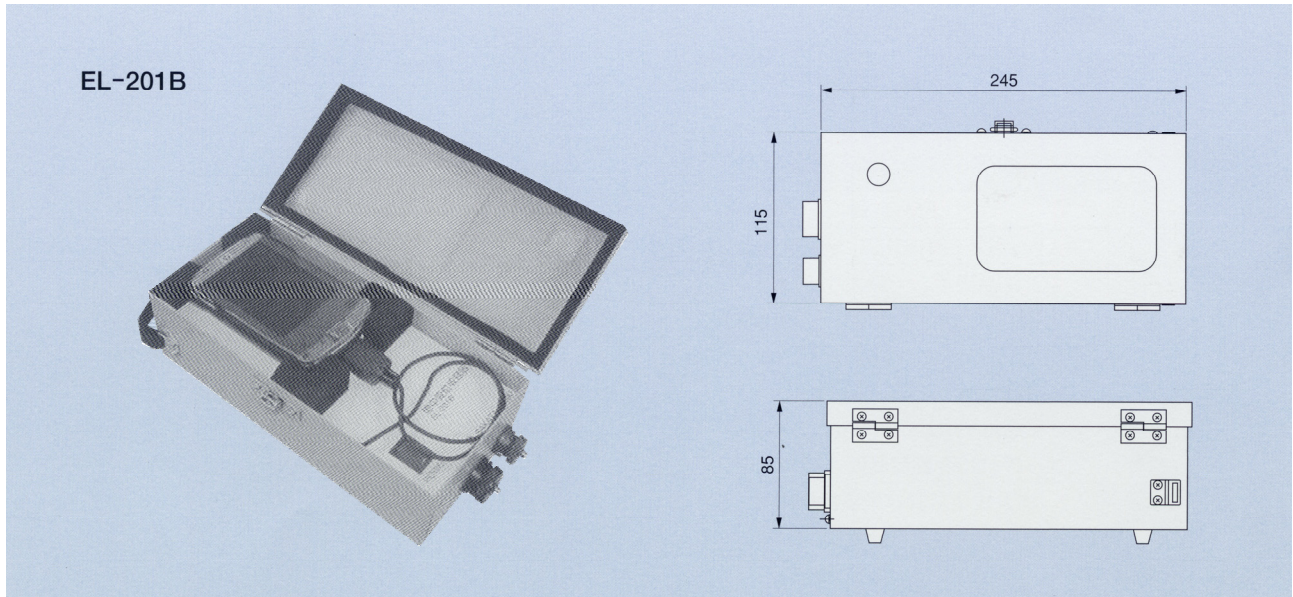

名 称	地 中 変 位 収 録 器
型 式	EL-201B
適 応 検 出 器	挿入式傾斜計 EIN-5030G, 5060G, 5180GNY
表 示	液晶表示 表示項目: 深度、測定値(0°, 180°), 偏差, 区間変位, 変形, 変形グラフ
測 定 範 囲	± 87.16 mm/m (EIN-5030G) ± 173.65 mm/m (EIN-5060G) ± 500.00mm/m (EIN-5180GNY) 二方向 オーバーレンジ許容範囲 約 110%以内
分 解 能	0.01 mm/m
測 定 深 度	最大 200m
収 録 メ デ ィ ア	SD カード
電 源	単二型 ニッケル水素電池 4本
連 続 使 用 時 間	7 時間
充 電 時 間	14 時間 (フルチャージ) 充電器電源 AC 100 V±10%
使 用 温 湿 度 範 囲	0°C ~ 40°C 85 % RH 以下
付 属 品	専用充電器, 傾斜計接続ケーブル, ハンドスイッチ又はフットスイッチ(いずれか指定) PDA 用 CD, PDA-PC 接続ケーブル, PDA 用 AC アダプタ, 交換用電池 4本
寸 法 ・ 重 量	W 115 × D 245 × H 85 mm (突起部除く) 約 2kg

 坂田電機株式会社

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20
TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp
URL: <http://www.sakatadenki.co.jp/>