




地すべり計測

SS 傾斜計

EIN-5030JGK

SS 傾斜計は、すべり面の移動量を測定するもので、測定管 (U-15/35, 15F/35F) を埋設して、その中に吊り降ろし固定します。

測定は、自動計測・手動計測が可能です。あらかじめ、パイプひずみ計・挿入式傾斜計・IDO 傾斜計・調査孔・ボアホールテレビ等で測定して見出した、せん断面 (すべり面) を中心に SS 傾斜計を接続して設置します。

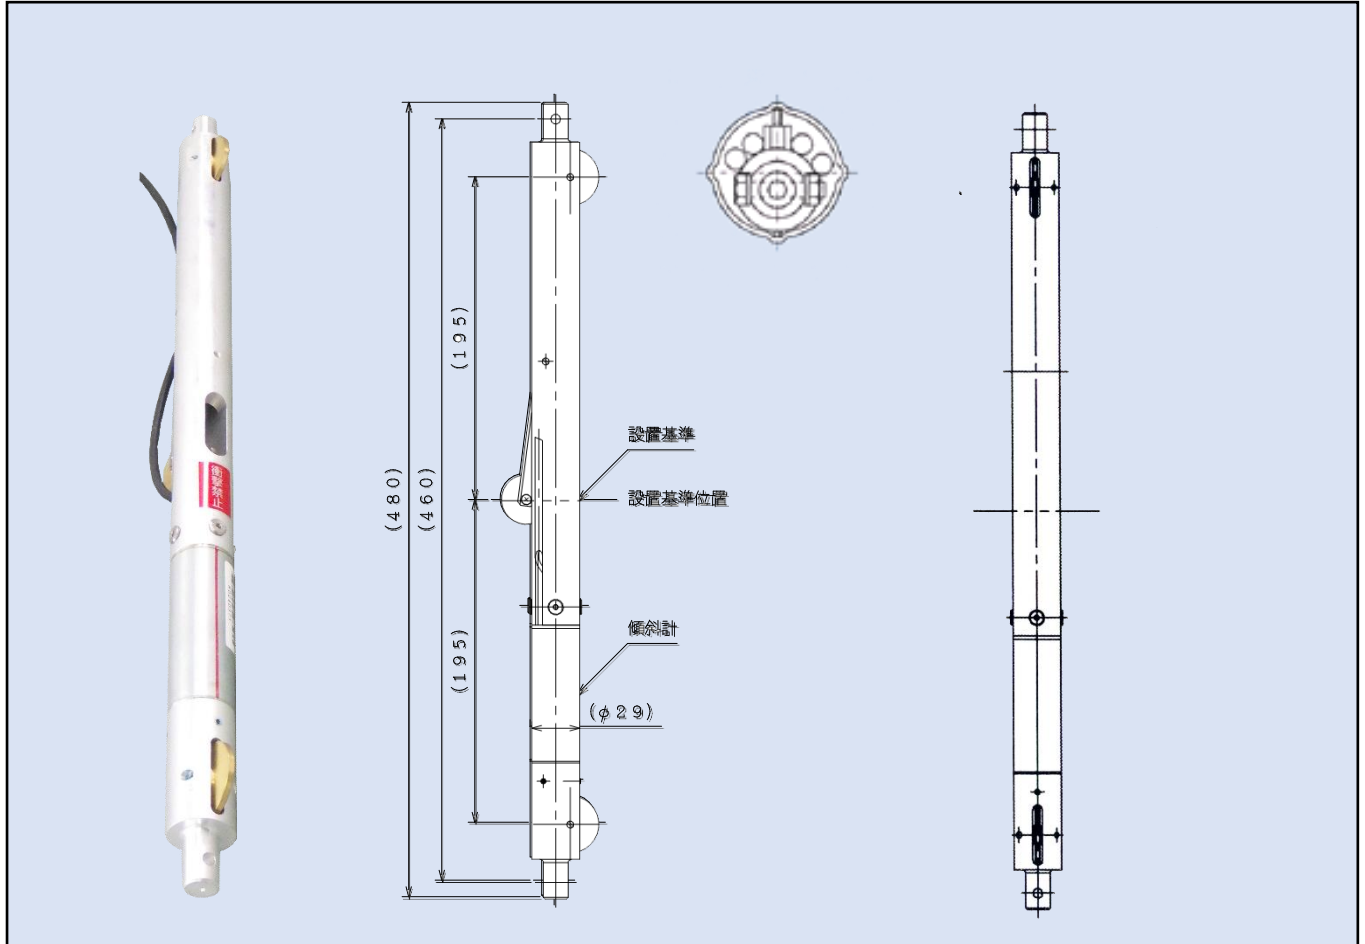

名 称	SS 傾斜計
型 式	EIN-5030JGK
測 定 範 囲	±300min
変 換 方 式	差動トランス
非 直 線 性	0.2%FS 以内
温 度 特 性	0.1% / °C 以下
許容温度範囲	-30°C ~ +80°C
絶 縁 抵 抗	50MΩ 以上
使用ケーブル	SC-DTG、クロロブレンシース
使用測定器	EM シリーズ、EC シリーズ
特 記 事 項	適合パイプ U-15、U-35、最大 30 段接続可能。



坂田電機株式会社

営業部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢 2-17-20
TEL : 042-464-3711 FAX : 042-464-3773

E-mail: eigyou@sakatadenki.co.jp URL: <http://www.sakatadenki.co.jp/>