


ポータブル水位計 SKT-2Cシリーズ

ボーリング孔内、井戸などの地下水位変動を、先端が水面に達した時にブザーが鳴る巻尺のスケールで読み取り、地上からの水面位置を測定する持ち運びタイプの簡易型水位計です。

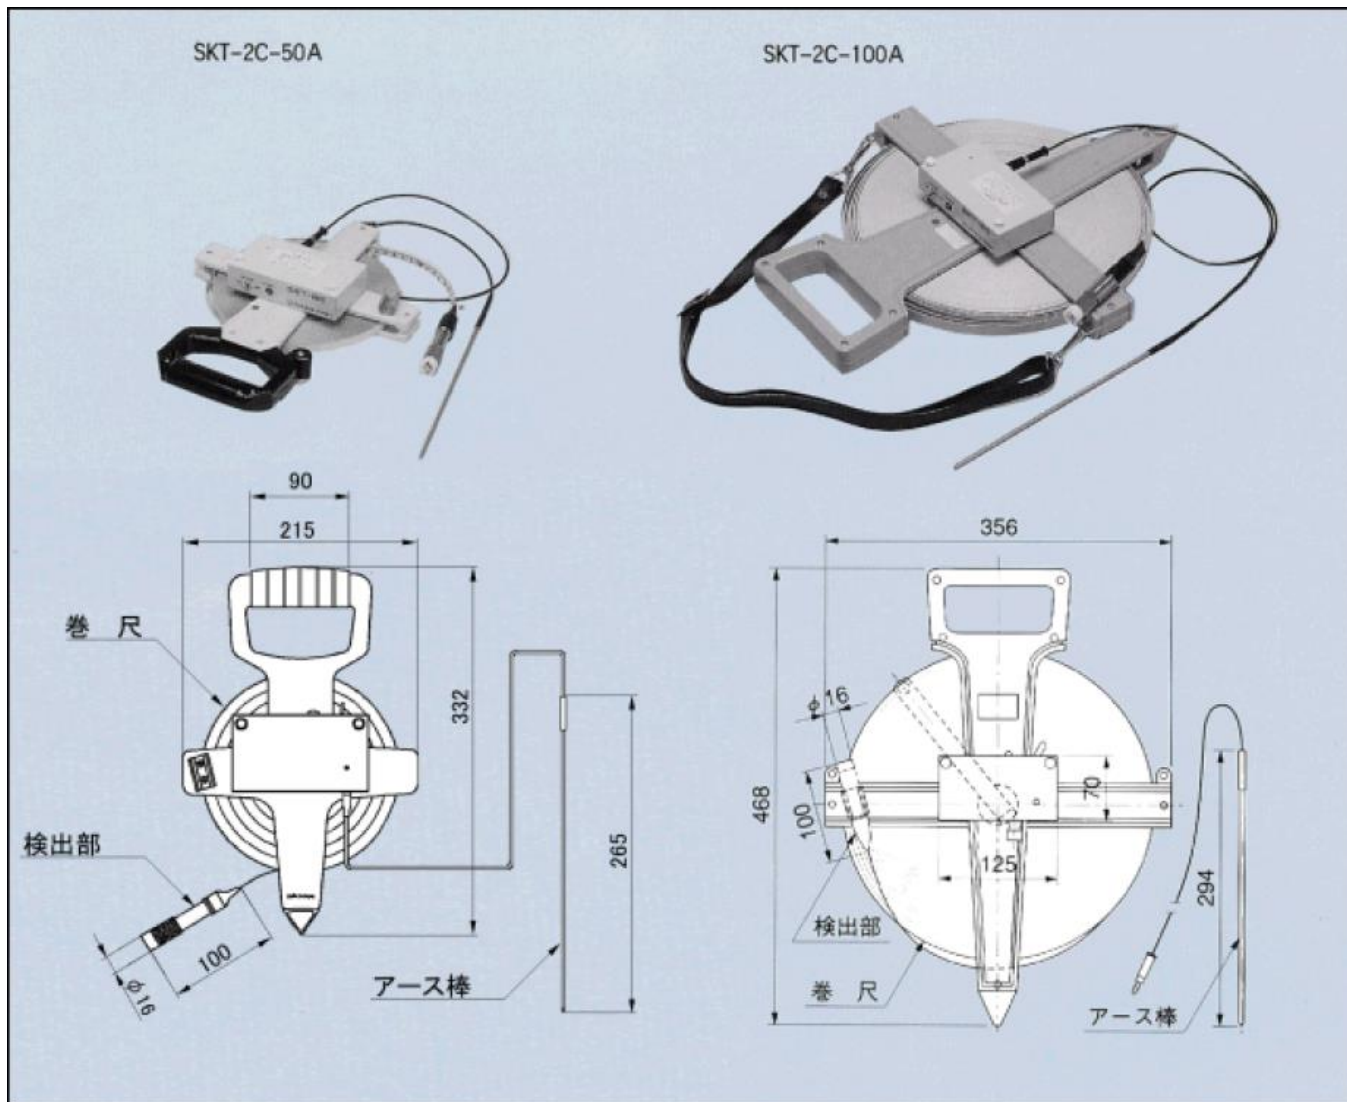

名称	ポータブル水位計	
型式	SKT-2C-50A	SKT-2C-100A
測定範囲	メジャー長 50m	メジャー長 100m
測定方式	抵抗検出による ON/OFF 方式	
読取最小目盛	1mm	
出力方式	高輝度 LED ランプ点灯および電子ブザー鳴動	
許容温度範囲	-30℃～+80℃	
電源	DC3V(単三乾電池 2 個)	
連続使用時間	約 48 時間以上(LED ランプ,ブザー動作時)	
付属品	アース棒(φ5mm×長さ 300mm 1 本)	
質量	1.8kg	4.8kg