




ポータブル水位計 SKT-2Cシリーズ

ボーリング孔内、井戸などの地下水位変化を、先端が水面に達した時にブザーが鳴る巻尺のスケールで読み取り、地上からの水面位置を測定する持ち運びタイプの簡易型水位計です。

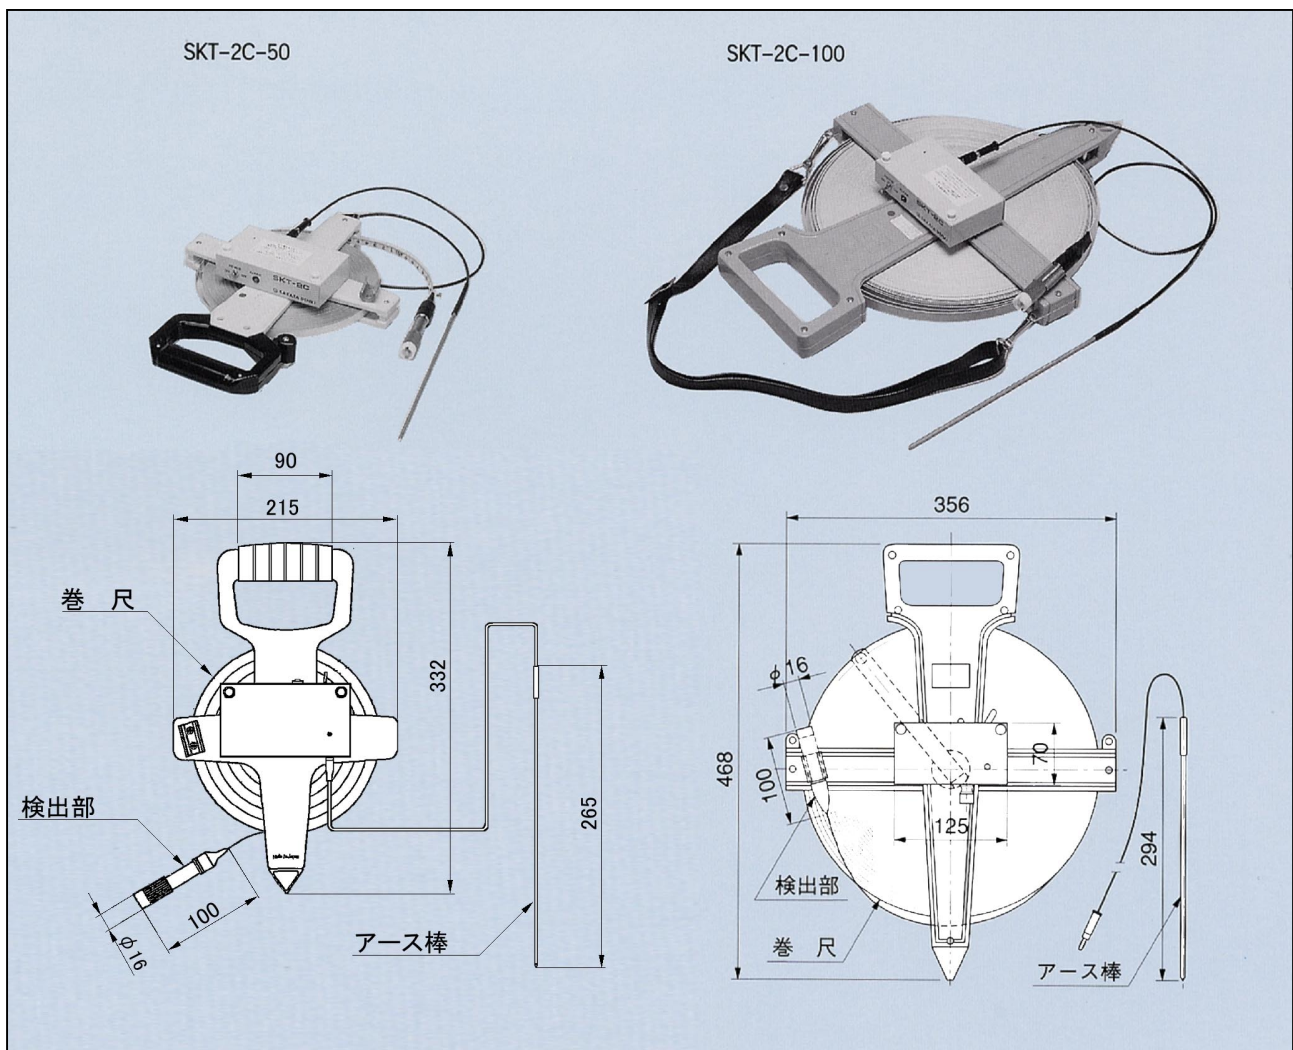

名称	ポータブル水位計	
型式	SKT-2C-50	SKT-2C-100
測定範囲	メジャー長 50 m	メジャー長 100 m
測定方式	抵抗検出によるON/OFF方式	
読取最小目盛	1 mm	
出力方式	高輝度 LED ランプ点灯および電子ブザー鳴動	
許容温度範囲	-30 °C ~ +80 °C	
電源	DC 3V (単三乾電池 2 個)	
連続使用時間	約 48 時間以上 (LED ランプ、ブザー動作時)	
付属品	アース棒 (φ 5 mm × 長さ 300 mm 1 本)、収納袋 (1 袋)	
重量	約 1.8 kg	約 4.8 kg

 坂田電機株式会社

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp

URL: <http://www.sakatadenki.co.jp/>