




従来の記録紙に加え、デジタルメモリが付きまして、従来の高い信頼性はそのままに、データの整理・報告書作成が格段に便利になります。標準で警報接点を使用できます。これまでの「地すべり記録器」用接点に加え、建設省河川局、総合土砂災害対策委員会による「注意、警戒、避難」(土研式警報)の警報接点が標準で装備されています。

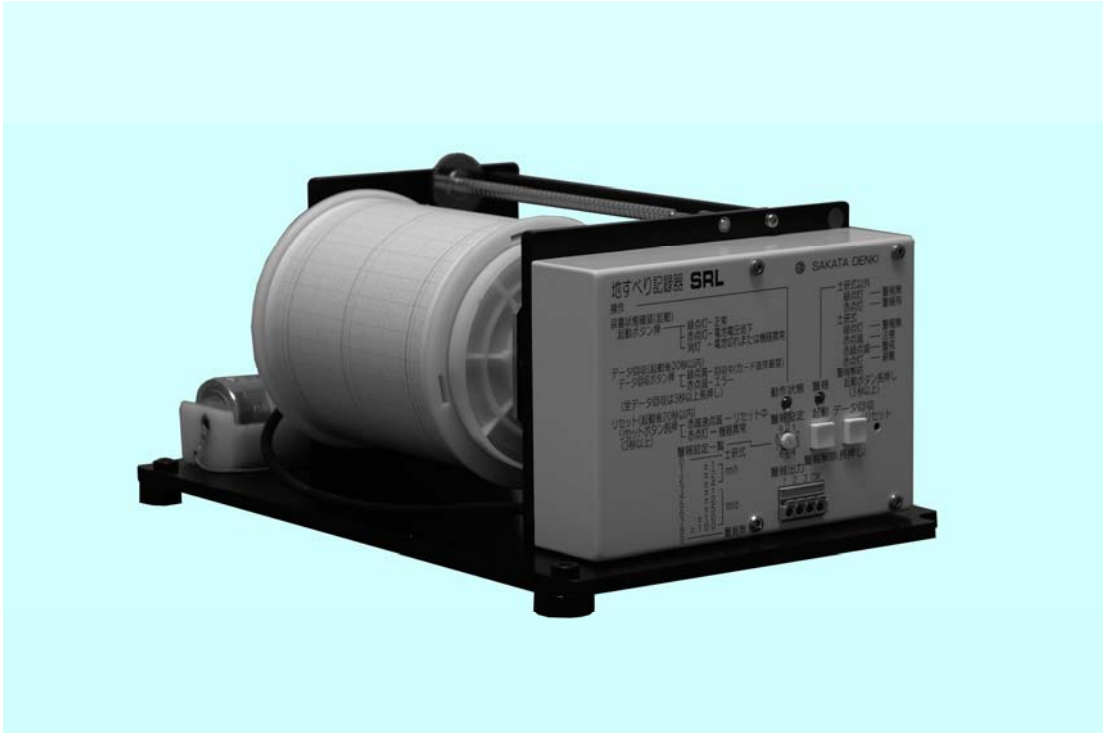

項目	型式	SRL-13B	SRL-16B
記録紙	記録期間	8日(0.5mm/h送り)	32日(0.125mm/h送り)
	測定範囲	300mm(記録ドラム5回転)	
	記録方式	カートリッジペンにて記録紙へ直書き	
	最小目盛	1mm	
	時計用電源	単一アルカリ乾電池1個 電池寿命約6ヶ月	
デジタル記録	測定範囲	300mm	
	記録方式	内蔵メモリへデジタル記録	
	変位測定方式	77ソリユートインター読み取り	
	記録条件	1分毎	
	記録回数	65000回(以降は最古データより上書き)	
	測定分解能	0.1mm	
	対応メモカード	SDメモ리카ード 最大2GB	
	データ保存形式	CSVファイル形式	
電源	単一アルカリ乾電池 合計3本 ペン書き記録用・・・1本(約6ヶ月毎に交換) デジタル記録用・・・2本(約3ヶ月毎に交換)		
全般	警報接点	マイク接点/ブレイク接点を選択可 *1土研式警報にも対応	
	接点容量	DC30V/1A AC125V/0.5A(いずれも抵抗負荷)	
	質量	3.8kg	
	使用温度範囲	-10℃~50℃(結露なきこと)	
	外形寸法	295(W)×151(H)×193(D)	
	付属品	インパ線(φ0.5mm×30m),記録紙(10枚),カートリッジペン(1本)	