




間隙水圧計測

間隙水圧計 EPP-5600 シリーズ

小径の円筒形ですからボーリング孔内や地盤内に設置して、間隙水圧を測定するのに適しています。

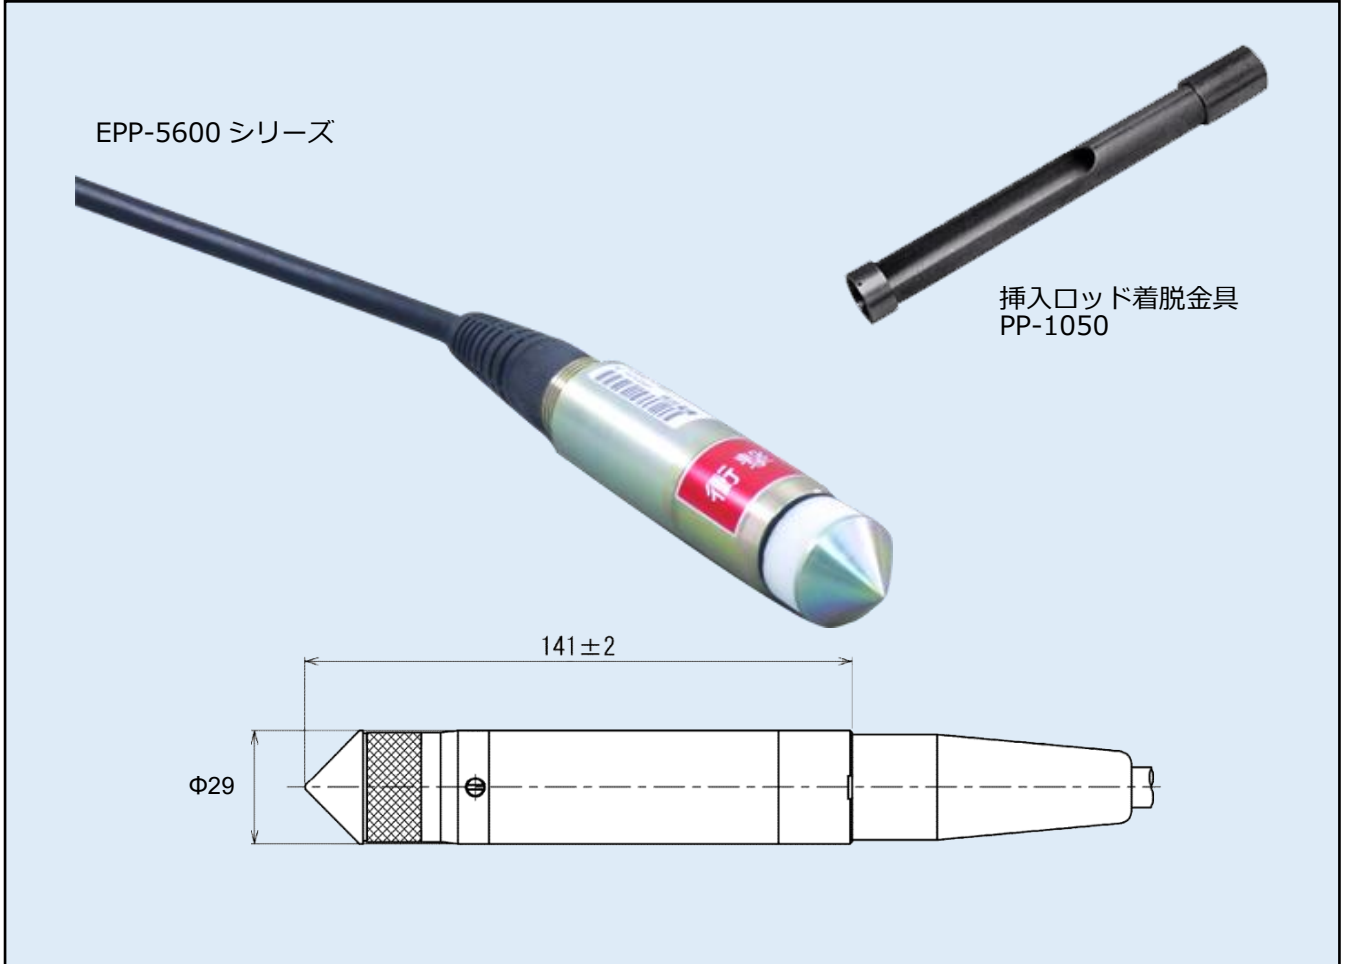

名 称	間 隙 水 圧 計				
型 式	EPP-5601	EPP-5602	EPP-5603	EPP-5604 ~ EPP-5609	EPP-5610
測 定 範 囲	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.4MPa ~ 0.9MPa	1.0MPa
変 換 方 式	差動トランス				
非 直 線 性	0.5%F.S 以内				
温 度 特 性	0.1%F.S/°C 以下				
許容温度範囲	-30°C ~ +80°C				
絶 縁 抵 抗	50MΩ 以上				
使用ケーブル	SC-DT(一括シールド EP ゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル)				
使用測定器	EM シリーズ, EC シリーズ				
そ の 他	型番末尾 T は測温機能付き, S は耐蝕塗装タイプです。				
質 量	0.5kg				

※測定範囲は、上記表の他に 1.2~3MPa もあります。