




水位計測

地下水水位計 EPP-5600H シリーズ

小径の円筒形ですからボーリング孔内や地盤内に設置して、地下水位を測定するのに適しています。

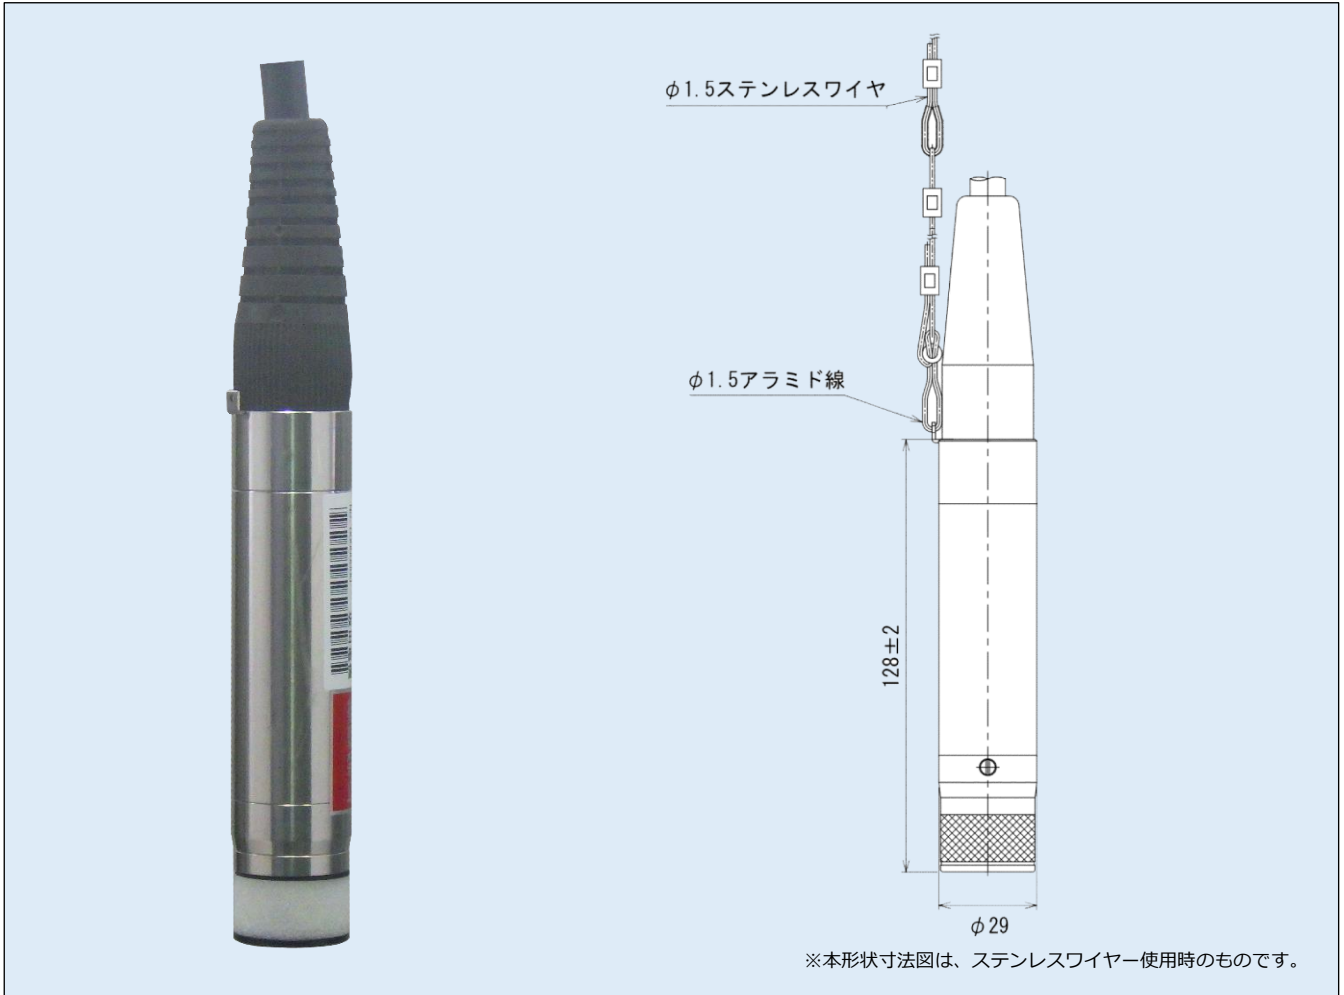

名称	地下水水位計				
型式	EPP-5601H	EPP-5602H	EPP-5603H	EPP-5604H～EPP-5608H	EPP-5610H
測定範囲	0～10 m (0.1 MPa)	0～20 m (0.2 MPa)	0～30 m (0.3 MPa)	0～40 m (0.4 MPa) ～ 0～80 m (0.8 MPa)	0～100 m (1.0 MPa)
変換方式	差動トランス				
非直線性	0.5%FS 以内				
温度特性	0.1%FS/℃以下				
許容温度範囲	-30℃～+80℃				
絶縁抵抗	50MΩ以上				
使用ケーブル	SC-DTA(エア抜きチューブ入り一括シールド EP ゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル)				
使用測定器	EMシリーズ,ECシリーズ				
その他	SUS製型番末尾 T は測温機能付き、S は耐蝕塗装タイプです。				
質量	0.5kg				
オプション	水位計の固定には、弊社製の天端固定金具：PP1630 シリーズまたは PP1600 シリーズ（ステンレスワイヤー付き）が使用できます。 ※ストレーナ管 VP40～VP100 に対応。				