


SS傾斜計 EIN-5030GK

SS傾斜計は、すべり面の移動量を測定するもので、測定管(U-15/35, 15F/35F すべり面以深3~4mまで)を埋設して、その中に吊り降ろし固定します。

測定は、自動計測・手動計測が可能、測定終了後は引き抜いて回収できます。

あらかじめ、パイプひずみ計・挿入式傾斜計・IDO傾斜計・調査孔・ボアホールテレビ等で測定して見出したせん断面(すべり面)を中心にSS傾斜計を4~5台接続して設置します。

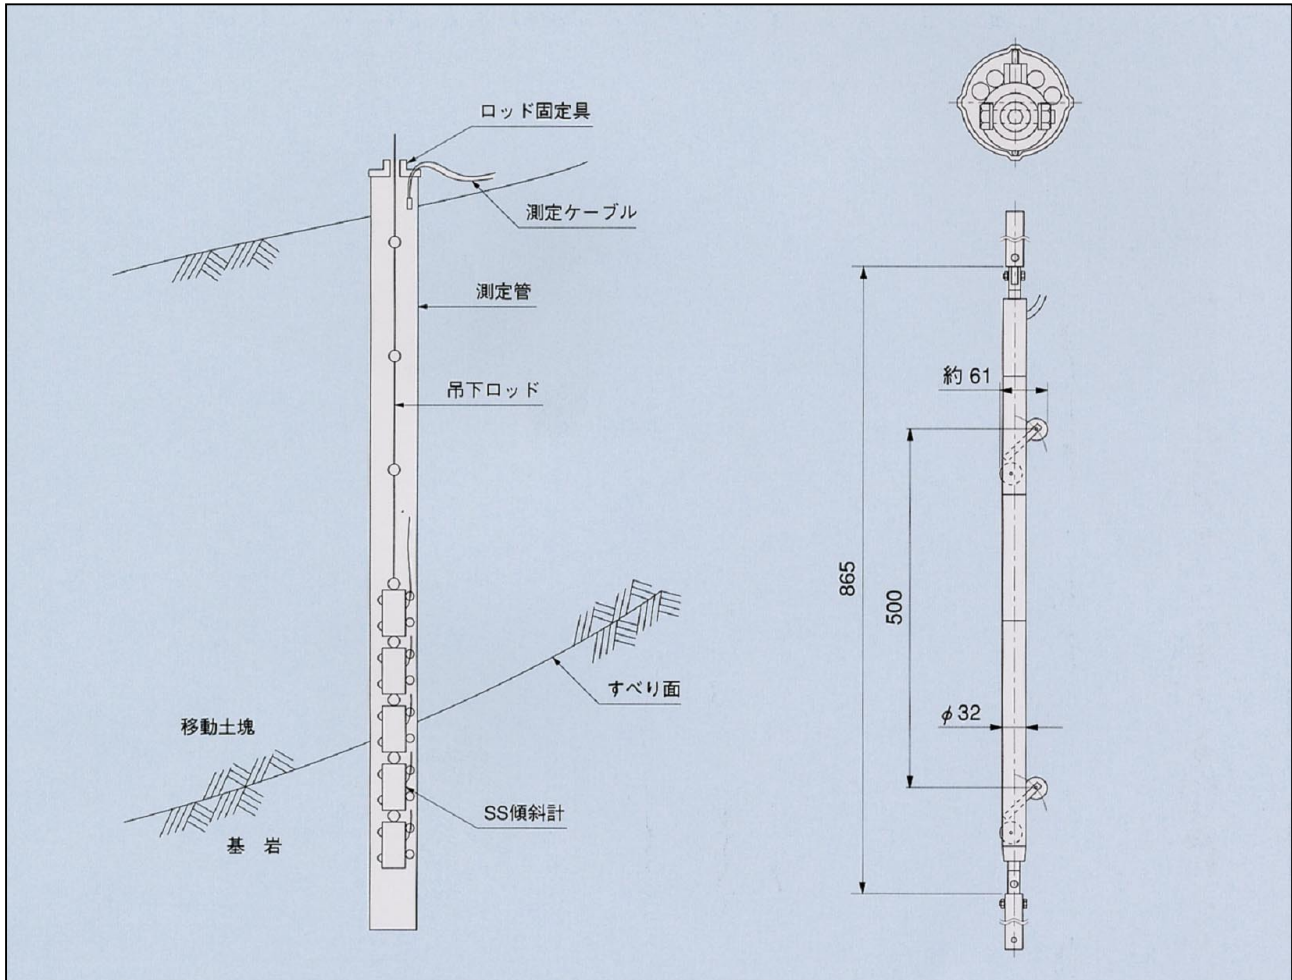

名称	SS傾斜計
型式	EIN-5030GK
測定範囲	±300分 …… 1方向
変換方式	差動トランス
非直線性	0.2% F.S 以内
温度特性	0.1%/°C 以下
許容温度範囲	-30 °C ~ +80 °C
絶縁抵抗	50 MΩ 以上
使用ケーブル	SC-DTS クロロプレンシース
使用測定器	EM-51, EM-51T, EM-571T, ELC-590D シリーズ, EC-400 シリーズ, ELW-570 シリーズ
特記事項	適合パイプ U-15, U-35 最大5段接続可能

 坂田電機株式会社

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp

URL: <http://www.sakatadenki.co.jp/>