


壁面用土圧計 EEP-5100Gシリーズ

概要


山留め壁や擁壁などの壁面に作用する土圧を測定する差動トランス式の土圧計です。受圧部は二次ダイヤフラム式を採用しています。

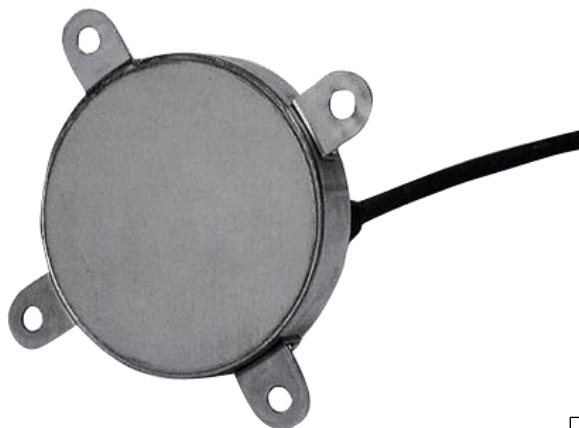

特長

- 微小変位でも側圧が測定できる土圧計です。
- 長期計測に向いています。
- 硬質地盤でも、側圧が計測できます。

形状寸法 EEP-5100Gシリーズ

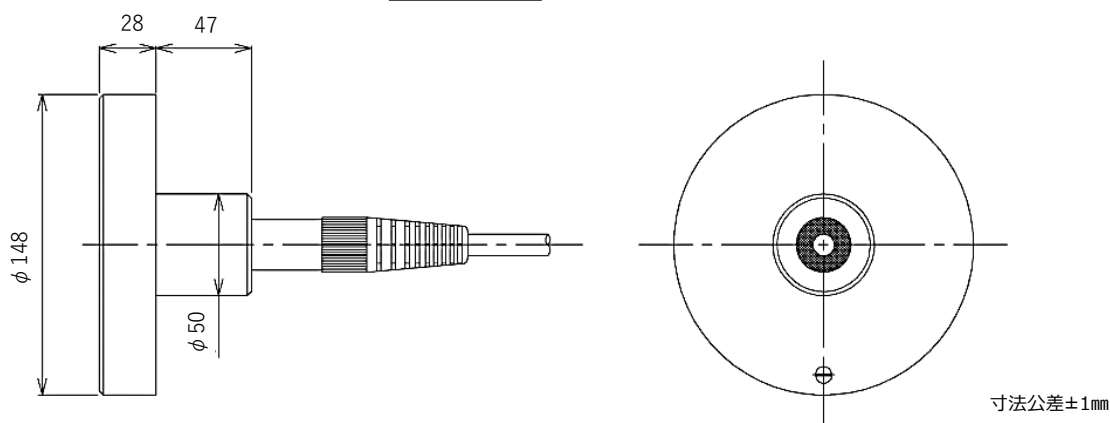

仕様

名称	壁面用土圧計					
型式	EEP-5101G	EEP-5102G	EEP-5103G	EEP-5104G	EEP-5105G	EEP-5110G
測定範囲※	0~0.1MPa	0~0.2MPa	0~0.3MPa	0~0.4MPa	0~0.7MPa	0~1.0MPa
変換方式	差動トランス					
非直線性	0.5%F.S.以内					
温度特性	0.1%/℃以下					
許容温度範囲	-30℃~+80℃					
許容過負荷	定格容量の150%					
絶縁抵抗	50MΩ以上					
使用ケーブル	SC-DT(5×0.5mm ² クロロプレンキャブタイヤケーブル)					
使用測定器	EMシリーズ、ECシリーズ、CDシリーズ					
寸法・重量	上記寸法参照・3.7kg					

※測定範囲の1.2~5MPaについてはお問合せください。

お問合せ



坂田電機株式会社
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp