

# ひずみ計／切梁ひずみ計

## ESN-510, ESN-515, ESN-525シリーズ

### 概要


鋼材やコンクリートの表面に設置して、ひずみを測定する差動トランス式ひずみ計です。

### 特長

- ESN-525型は、山留め工事に使用される切梁軸力測定用として適しています。


ESN-510B

形状寸法

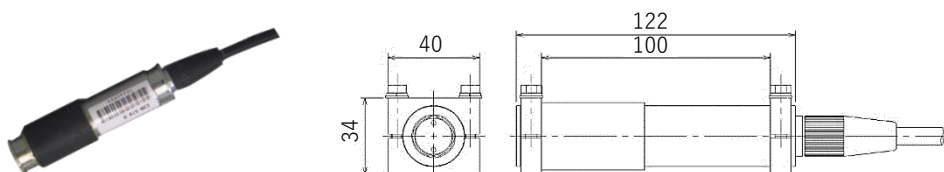


ESN-515B

形状寸法

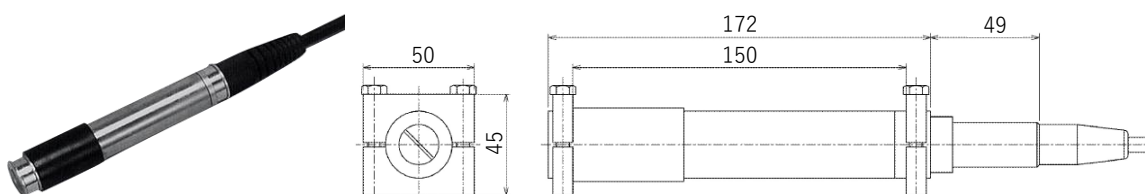

ESN-525AK

形状寸法

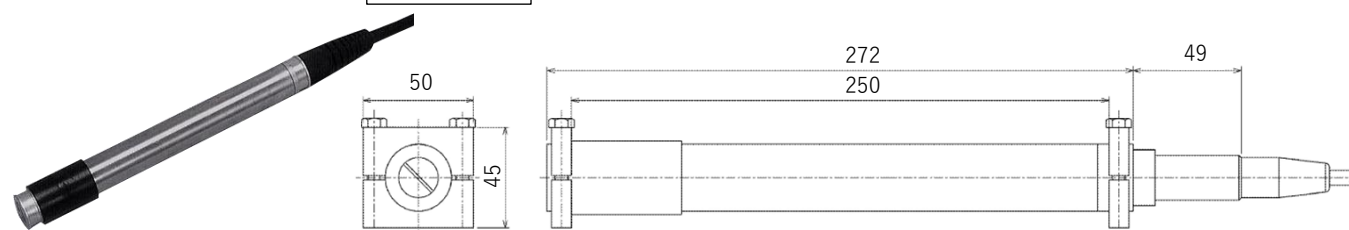

### 仕様

名称	ひずみ計				切梁ひずみ計
型式	ESN-510B	ESN-510C	ESN-515B	ESN-515D	ESN-525AK
測定範囲	±1000μ	±1500μ	±1000μ	±2000μ	±500μ
変換方式	差動トランス				
非直線性	1.0%F.S.以内		0.5%F.S.以内		
温度特性	0.1%/℃以下		0.05%/℃以下		
許容温度範囲	-30℃～+60℃		-10℃～+60℃		
絶縁抵抗	50MΩ以上				
使用ケーブル	SC-DTK (5×0.3mm <sup>2</sup> クロロプレンキャブタイヤケーブル)		SC-DT (5×0.5mm <sup>2</sup> クロロプレンキャブタイヤケーブル)		SC-DTK (5×0.3mm <sup>2</sup> クロロプレン キャブタイヤケーブル)
使用測定器	ECシリーズ、EMシリーズ、CDシリーズ、EM-M01Tなど				
その他	型式末尾Tは測温機能付きです。				
寸法・重量	上記寸法参照・0.75 kg		上記寸法参照・0.85 kg		上記寸法参照・0.9 kg

### お問合せ



坂田電機株式会社  
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp