




# パイプひずみ計専用指示器 EM-92

パイプひずみ計専用のデジタル指示計です

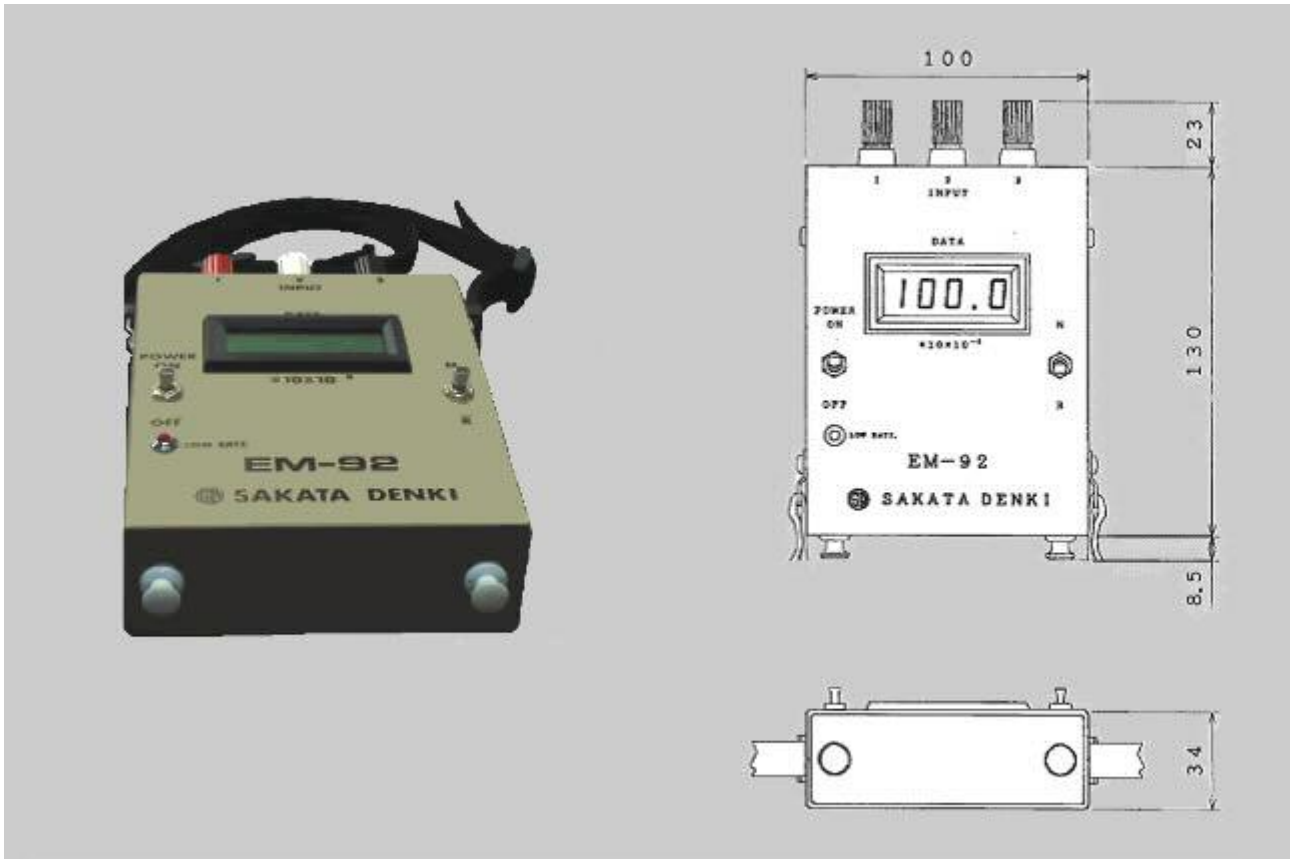

名 称	パイプひずみ計専用指示器
型 式	EM-92
適用検出器	パイプひずみ計(2ゲージ式)
ゲージ抵抗	120
測定範囲	$\pm 1000 \times 10 \times 10^{-6}$
測定精度	1%以内(総合)
指示値表示	デジタル3 1/2桁((-)表示付き)
検出器駆動電圧	DC 3V
電 源	乾電池 SUM-3(単3) 6本
消費電力	約 0.3W
使用温湿度範囲	0~40 , 85%RH 以下

 坂田電機株式会社

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20  
TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp  
URL: <http://www.sakatadenki.co.jp/>