




# 表示器／格納箱

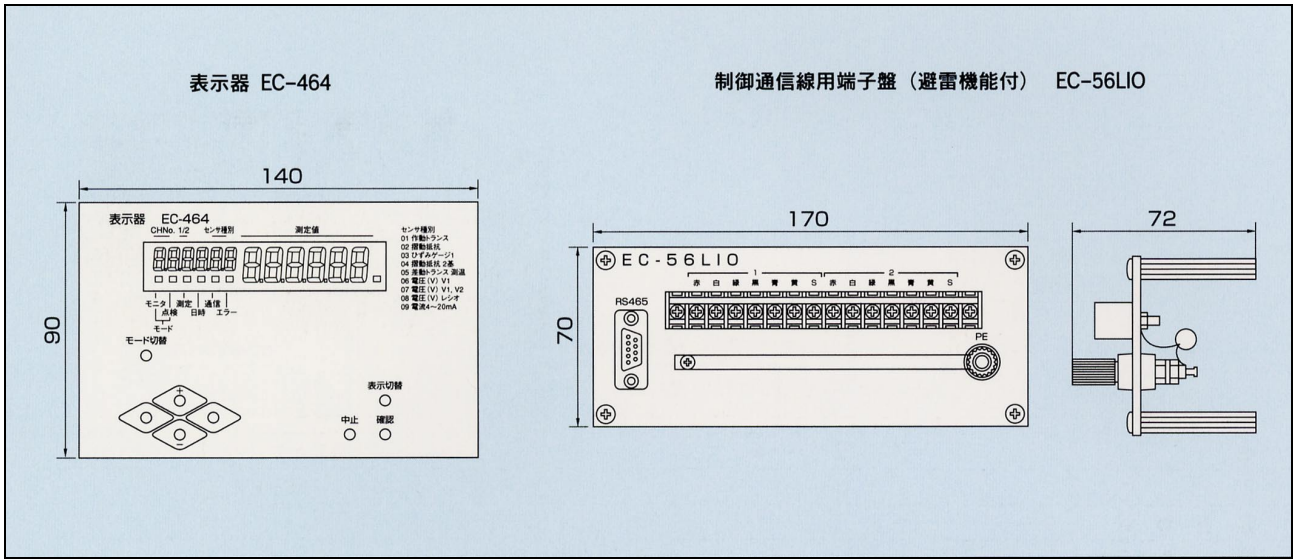

名称	表示器
型式	EC-464
表示項目	測定値、内蔵時計 パラメータ、エラー履歴
操作部	タクトスイッチ 8点
電源	5V (ログマスタ/ログユニより供給)
消費電流	約 10mW
寸法	140(W) × 15(D) × 90(H)mm

名称	制御通信線端子盤 (避雷機能付)
型式	EC-56LIO
端子	IC-3 用 6P × 2 RS-485 用 Dsub ミニ 16 オス
寸法	170(W) × 70(D) × 72(H)mm

ログマスタ格納箱 CR1K6T

<p>■収納スペース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ログマスタ (60 ch まで) 1 台</li> <li>電源用避雷器 1 台</li> <li>コントロールI/F 1 台</li> <li>セットアップモデム 1 台</li> </ul>	
<p>■標準装備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>放熱ファン: AC 100V (50/60 Hz) 1 台</li> <li>サーモスタット: ファン制御 (30℃ ON, 20℃ OFF) 1 台</li> <li>テールタップ: AC 125V - 15A 3P 2 個口</li> <li>ブレーカ: AC 110V - 15A 1 台</li> <li>制御通信線用端子盤 1 台</li> </ul>	
<p>■重量</p>	75 kg

 坂田電機株式会社

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20  
TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp  
URL: <http://www.sakatadenki.co.jp/>