


センターホール荷重計 ELH-50000 シリーズ

山留めアンカー工事や地すべり防止工事におけるアースアンカーなどのアンカー引張り材にかかる荷重測定や、トンネル支保工などにかかる土圧などを測定する防水型差動トランス式荷重計です。

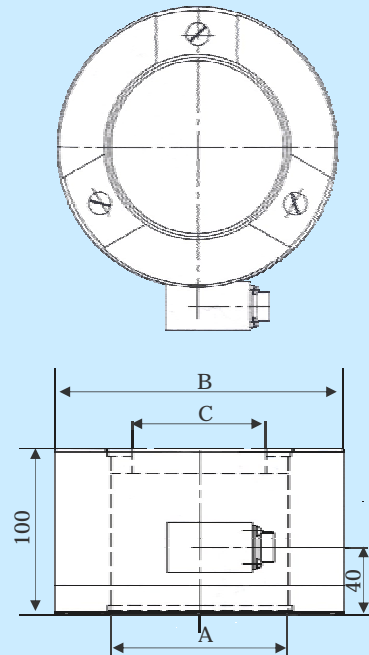

寸法表 (単位 mm)寸法公差 ± 1mm

型 式	測定範囲 MN	穴径 A mm	最大外径 B mm	センタライザ穴径 C mm	全高 mm	球座の高さ	
標準	測温機能付						
ELH-50510L	ELH-50510LT	1	70	135	100	33.3	
ELH-50610L	ELH-50610LT						50
ELH-50710L	ELH-50710LT						60
ELH-50815L	ELH-50815LT	1.5	107	174		45	
ELH-50915L	ELH-50915LT						80
ELH-51015L	ELH-51015LT						90
ELH-51120L	ELH-51120LT	2	130	201		56.9	
ELH-51220L	ELH-51220LT						110
ELH-51320L	ELH-51320LT						120
						使用せず	

軸線を合わせるため球座を御使用の場合は、型式末尾に Q を御指定下さい。

例 ELH-50510Q-L
ELH-51320Q-L

名 称	センターホール荷重計		
型 式	ELH-50510L,50610L,50710-L	ELH-50815L,50915L,51015L	ELH-51120L,51220L,51320L
測定範囲	1 MN	1.5 MN	2 MN
変換方式	差動トランス		
非直線性	3.0 % F.S 以内		
温度特性	0.1 %/ 以下		
許容温度範囲	-30 ~ +80		
絶縁抵抗	50 M 以上		
使用ケーブル	SC-DT(一括シールド EP ゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル)		
使用測定器	EM-51,EM-51T,EM-571T,MLC-571T,ELC-590D シリーズ,EC-400 シリーズ,ELW-570 シリーズ		
その他	型番末尾 T は測温機能付きです。		

坂田電機株式会社

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp

URL: http://www.sakatadenki.co.jp/