




間隙水圧計測

# 間隙水圧計 EPP-5600C シリーズ

小径の円筒形ですからボーリング孔内や地盤内に設置して、間隙水圧を測定するのに適しています。

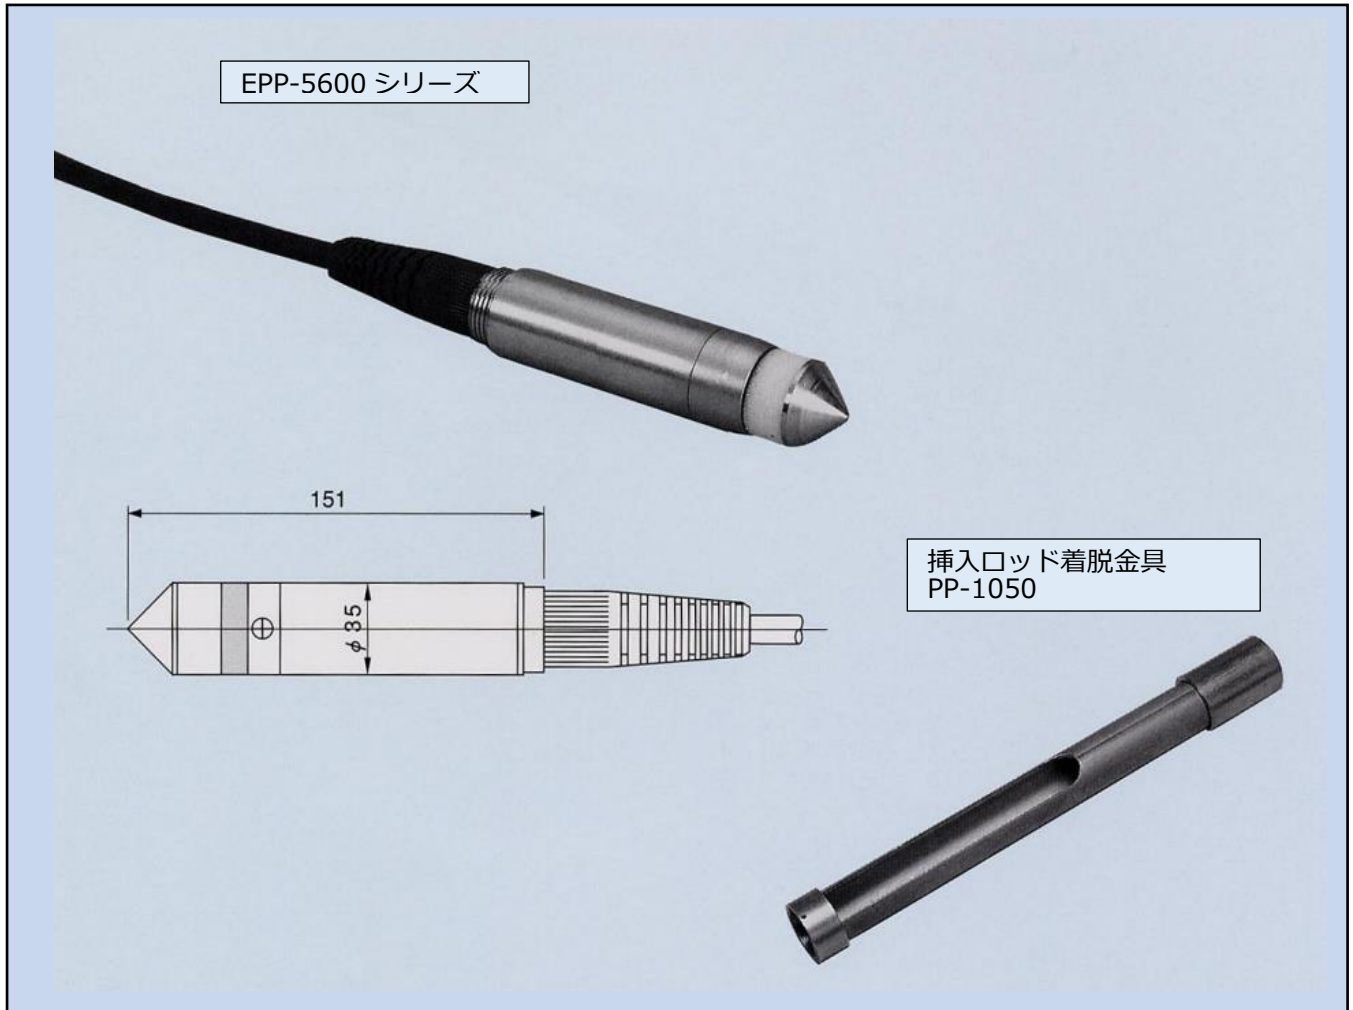

名 称	間 隙 水 圧 計					
型 式	EPP-5601	EPP-5602	EPP-5603	EPP-5605	EPP-5607	EPP-5610
測 定 範 囲	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.5MPa	0.7MPa	1.0MPa
変 換 方 式	差動トランス					
非 直 線 性	0.5%F.S 以内					
温 度 特 性	0.1% / °C 以下					
許容温度範囲	-30°C ~ +80°C					
絶 縁 抵 抗	50MΩ 以上					
使用ケーブル	SC-DT (一括シールド EP ゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル)					
使用測定器	EM シリーズ, EC シリーズ					
そ の 他	型番末尾 T は測温機能付き、S は耐蝕塗装タイプです。					
質 量	1kg					

※測定範囲は、上記表の他に 1.2~3MPa もあります。