




土中間隙水圧計 EPP-5800 シリーズ

小径の円筒形ですからボーリング孔内や地盤内に設置して、土中の間隙水圧を測定するのに適しています。

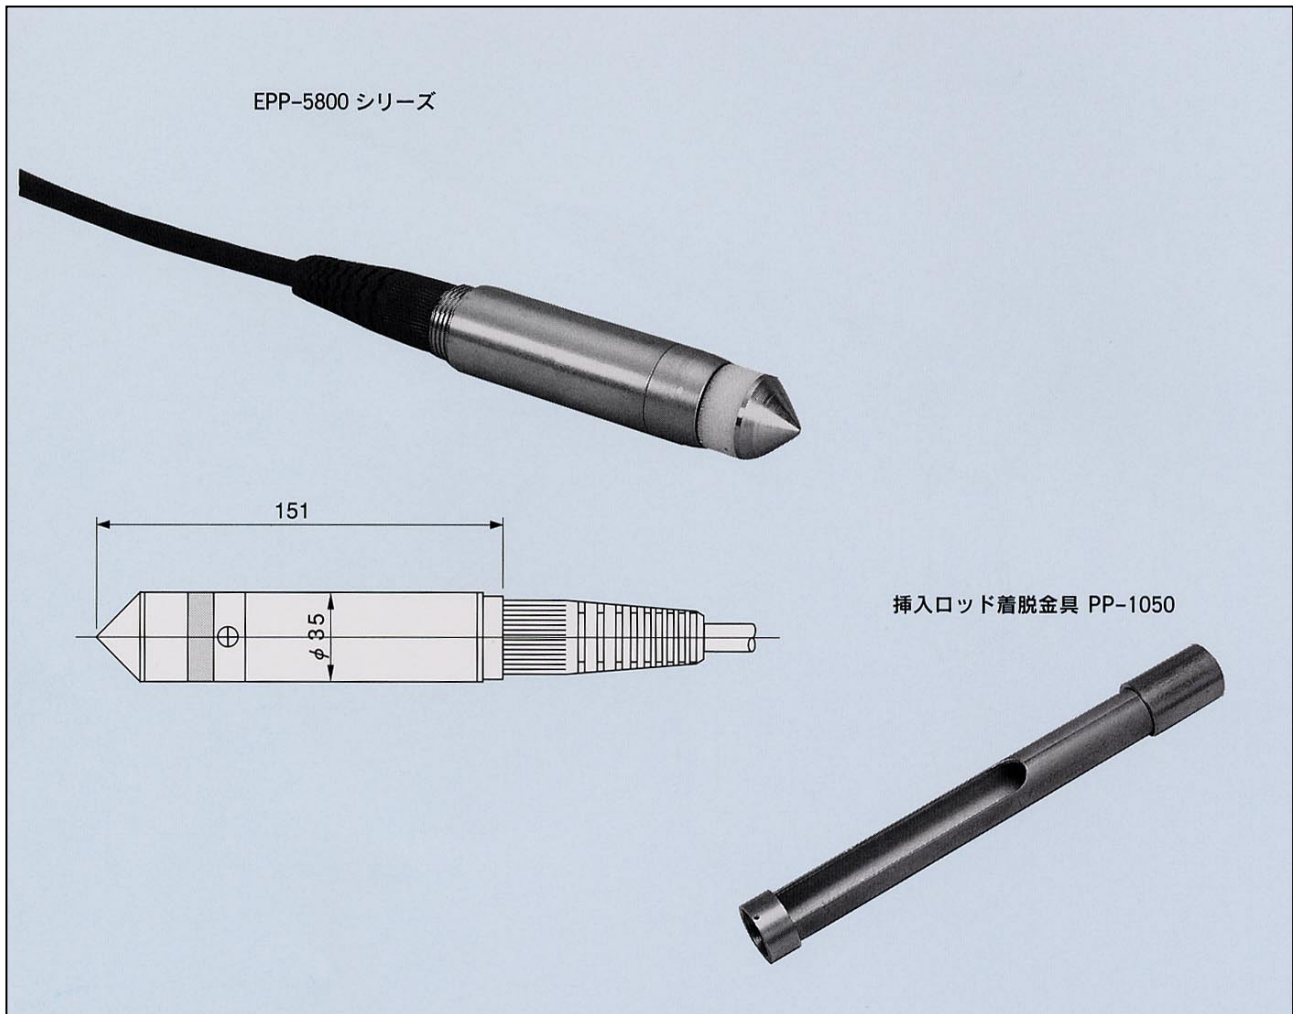

名 称	土 中 間 隙 水 圧 計					
型 式	EPP-5801	EPP-5802	EPP-5803	EPP-5805	EPP-5807	EPP-5810
測 定 範 囲	0.1 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.5 MPa	0.7 MPa	1.0 MPa
変 換 方 式	差動トランス					
非 直 線 性	0.5 % F.S 以内					
温 度 特 性	0.1 %/°C 以下					
許容温度範囲	-30 °C ~ +80 °C					
絶 縁 抵 抗	50 MΩ 以上					
使用ケーブル	SC-DT(一括シールド EP ゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル)					
使用測定器	EM-51, EM-51T, EM-571T, MLC-571T, ELC-590D シリーズ, EC-400 シリーズ, ELW-570 シリーズ					
そ の 他	型番末尾 T は測温機能付き、S は耐蝕塗装タイプです。					
重 量	1 kg					

※ 測定範囲は、上記表の他に 1.2~3MPa もあります。お問い合わせください。

 **坂田電機株式会社**

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20
TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp
URL: <http://www.sakatadenki.co.jp/>