




水位計測

地下水位計 EPP-5600H シリーズ

小径の円筒形ですからボーリング孔内や地盤内に設置して、地下水位を測定するのに適しています。

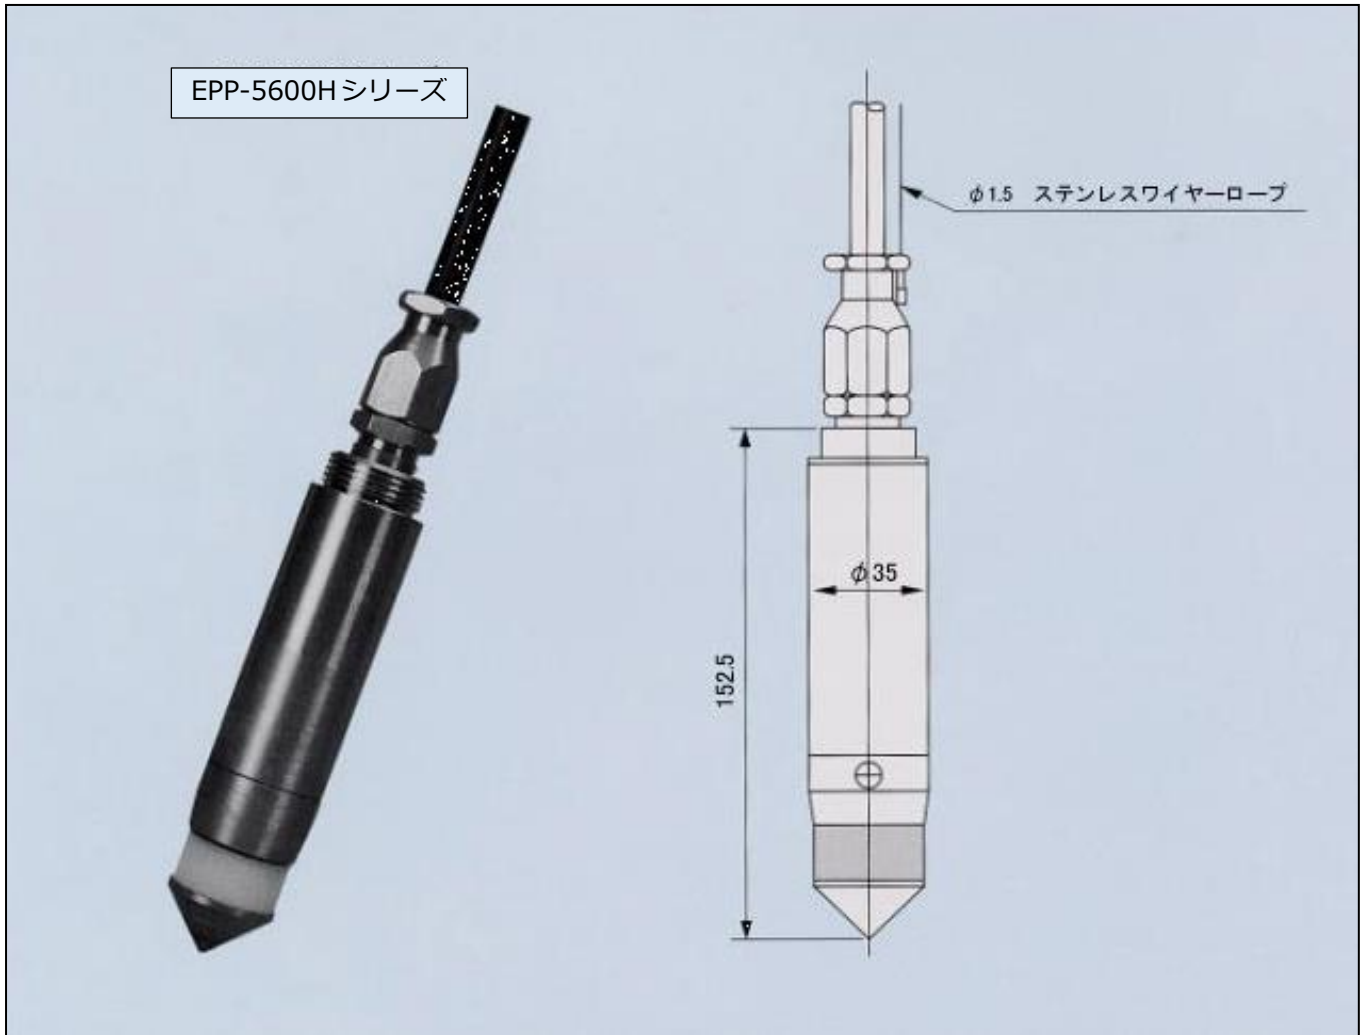

名 称	地 下 水 位 計					
型 式	EPP-5601H	EPP-5602H	EPP-5603H	EPP-5605H	EPP-5607H	EPP-5610H
測 定 範 囲	0~10 m (0.1 MPa)	0~20 m (0.2 MPa)	0~30 m (0.3 MPa)	0~50 m (0.5 MPa)	0~70 m (0.7 MPa)	0~100 m (1.0 MPa)
変 換 方 式	差動トランス					
非 直 線 性	0.5%F.S 以内					
温 度 特 性	0.1% / °C 以下					
許容温度範囲	-30°C~+80°C					
絶 縁 抵 抗	50MΩ以上					
使用ケーブル	SC-DTA(エア抜きチューブ入り一括シールド EP ゴム絶縁クロロブレンキャブタイヤケーブル)					
使用測定器	EMシリーズ,ECシリーズ					
そ の 他	SUS製型番末尾 T は測温機能付き、S は耐蝕塗装タイプです。					
質 量	1kg					