




地下水位計 EPP-5800Hシリーズ

小径の円筒形ですからボーリング孔内や井戸内に設置して、地下水位を測定するのに適しています。

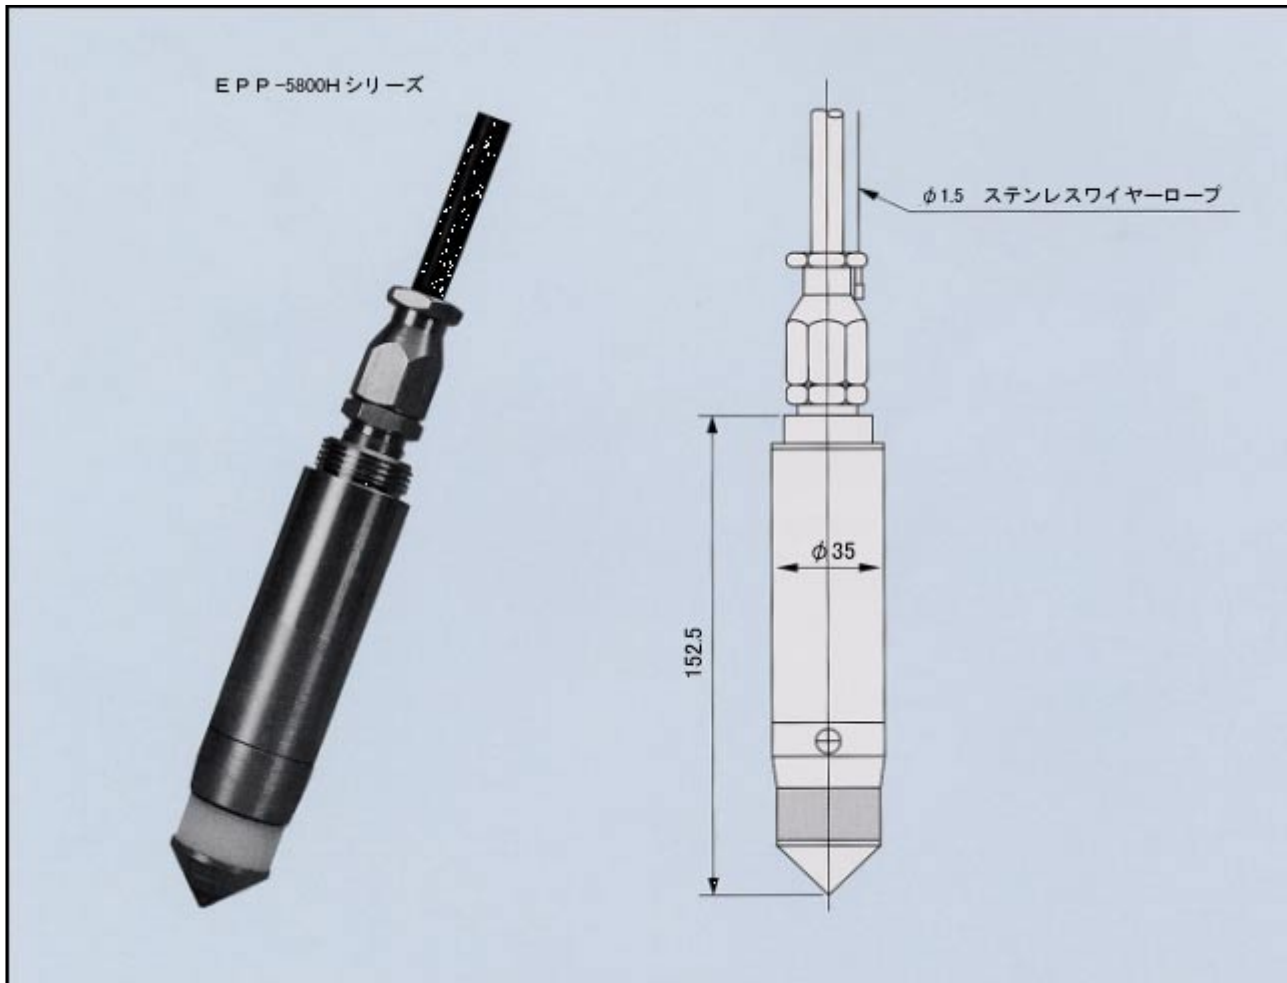

名称	地下水位計					
型式	EPP-5801H	EPP-5802H	EPP-5803H	EPP-5805H	EPP-5807H	EPP-5810H
測定範囲	0~10 m (0.1 MPa)	0~20 m (0.2 MPa)	0~30 m (0.3 MPa)	0~50 m (0.5 MPa)	0~70 m (0.7 MPa)	0~100 m (1.0 MPa)
変換方式	差動トランス					
非直線性	0.5 % F.S 以内					
温度特性	0.1 %/°C 以下					
許容温度範囲	-30 °C ~ +80 °C					
絶縁抵抗	50 MΩ 以上					
使用ケーブル	SC-DTA(エア抜きチューブ入り一括シールド EP ゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル)					
使用測定器	EM-51, EM-51T, EM-571T, MLC-571T, ELC-590D シリーズ, EC-400 シリーズ, ELW-570 シリーズ					
その他	型番末尾 T は測温機能付き、S は耐蝕塗装タイプです。					
重量	1 kg					

 坂田電機株式会社

〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20
TEL: 0424-64-3711 Fax: 0424-64-3773

E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp
URL: <http://www.sakatadenki.co.jp/>