

壁面用土圧計 EEP-5000GJシリーズ

概要

山留め壁や擁壁などの土中構造物の壁面に作用する土圧を測定する差動トランス式の土圧計です。




特長

- 受圧部は二次ダイヤフラム式の採用で、土圧に対するひずみが微小で剛性が高く、かつ小径なので柱列山留壁の壁面用土圧計として適しています。

形状寸法

EEP-5000GJシリーズ

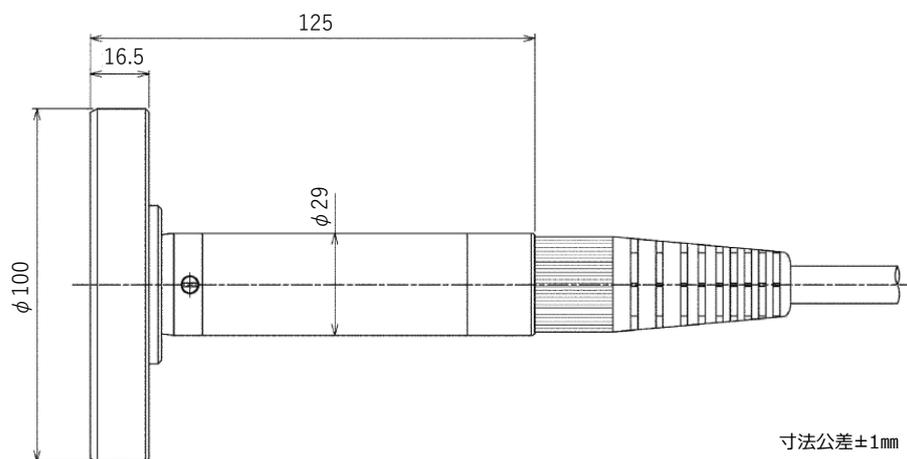

仕様

| 名称 | 壁面用土圧計 | | | | | |
|--------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 型式 | EEP-5001GJ | EEP-5002GJ | EEP-5003GJ | EEP-5004GJ | EEP-5005GJ | EEP-5006GJ |
| 測定範囲※ | 0～0.1MPa | 0～0.2MPa | 0～0.3MPa | 0～0.4MPa | 0～0.5MPa | 0～0.6MPa |
| 変換方式 | 差動トランス | | | | | |
| 非直線性 | 0.5%F.S.以内 | | | | | |
| 温度特性 | 0.1%/℃以下 | | | | | |
| 許容温度範囲 | -30℃～+80℃ | | | | | |
| 許容過負荷 | 定格容量の150% | | | | | |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上 | | | | | |
| 主材料 | ステンレス鋼 | | | | | |
| 使用ケーブル | SC-DT(5×0.5mm ² クロロブレンキャブタイヤケーブル) | | | | | |
| 使用測定器 | EMシリーズ、ECシリーズ、CDシリーズ、EM-M01T等 | | | | | |
| 寸法・重量 | 上記寸法参照・1.4kg | | | | | |

※測定範囲の0.7～1.0MPaについてはお問合せください。

お問合せ



坂田電機株式会社
営業部

住所 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-17-20

TEL 042-464-3711

FAX 042-464-3773

Mail eigyou@sakatadenki.co.jp

WEB www.sakatadenki.co.jp